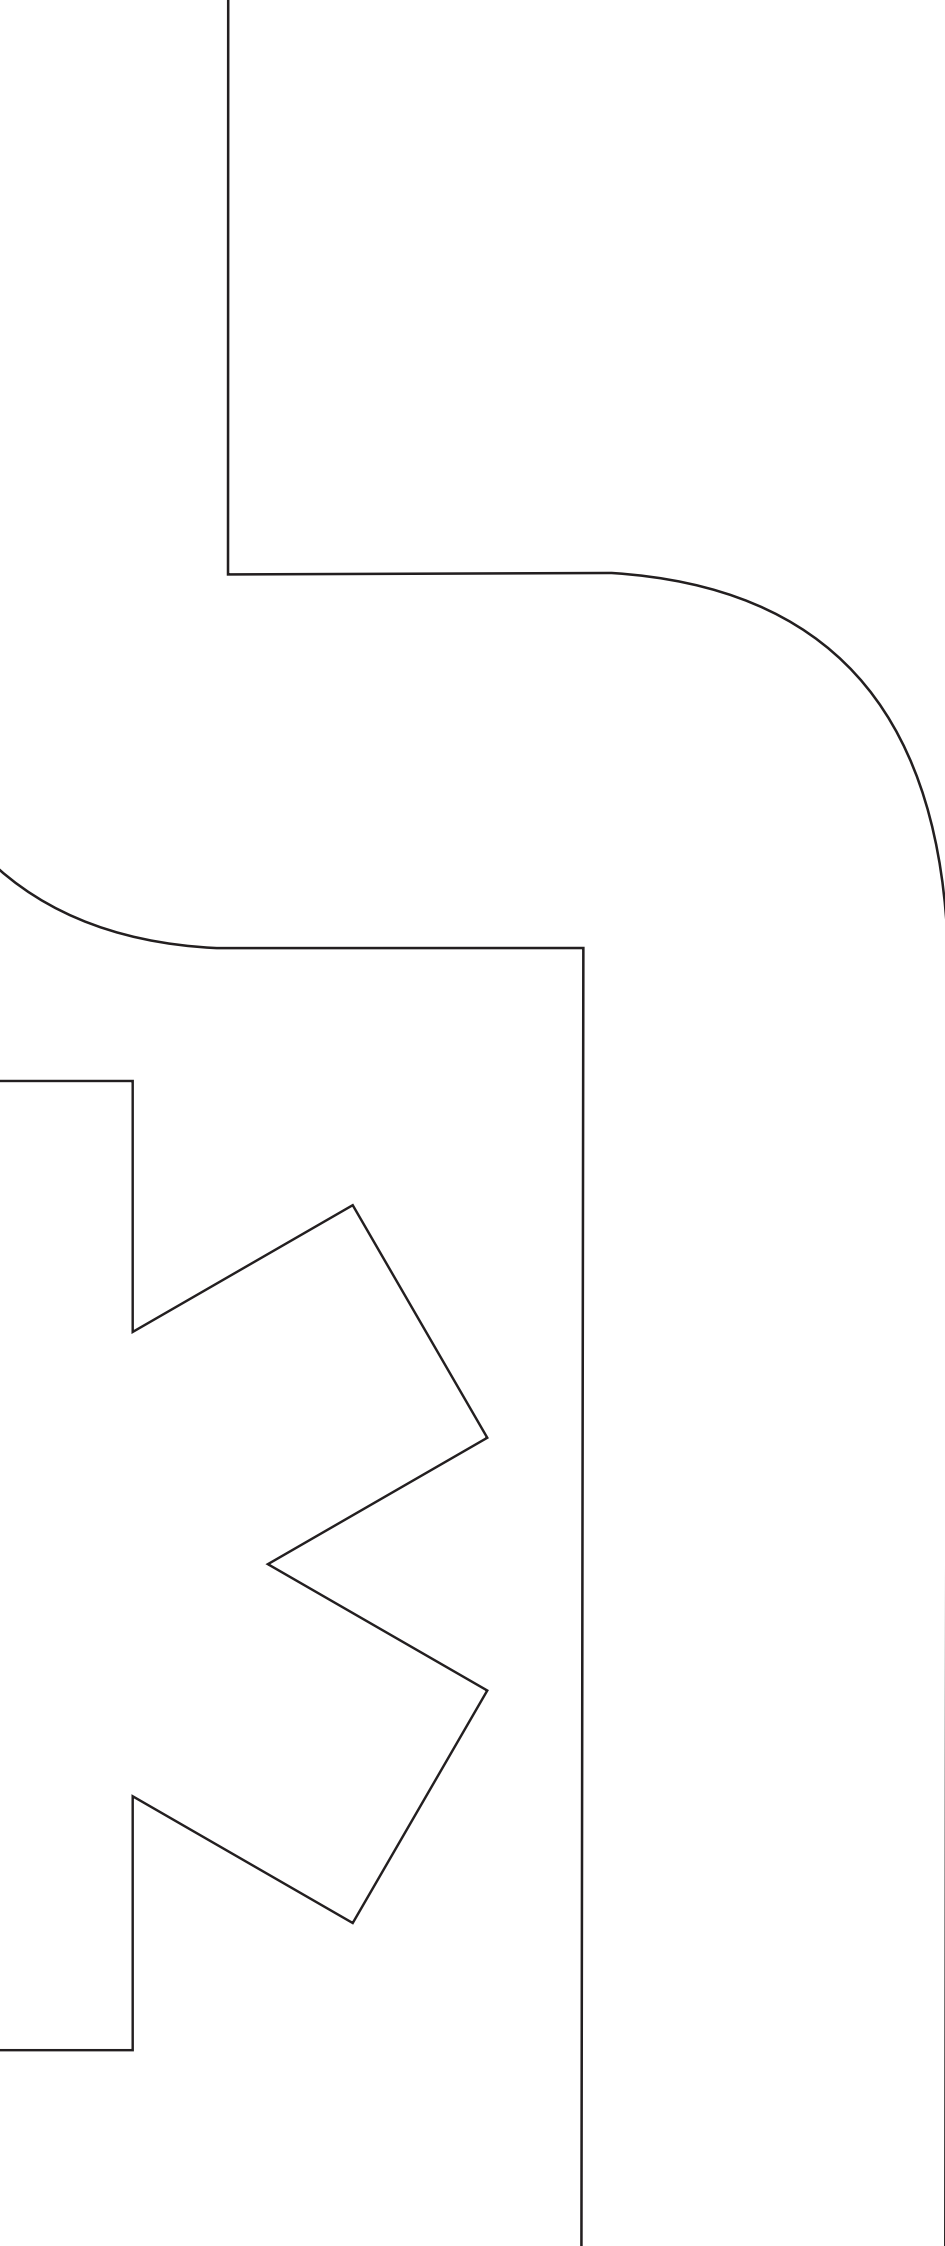


TARIFA
IBÉRICA

2018



Todos los productos Edilkamin pertenecen a las clases de eficiencia energética

A⁺⁺ , A⁺ , A



según los reglamentos UE 2015-1186/1187 (la indicación de la clase de eficiencia energética para termo-estufas y Termo-chimeneas es válida desde el 01/04/2018).

AGUA

- 6-8 CALDERAS DE PELLET Y MULTICOMBUSTIBLE
- 9-17 TERMO-ESTUFAS DE PELLET
- 20-22 TERMO-ESTUFAS DE LEÑA
- 18-19; 23-27 TERMO-CHIMENEA DE PELLET Y DE LEÑA
- 22 CALDERAS DE LEÑA

AIRE

- 32-51 ESTUFAS BICOMBUSTIBLE Y DE PELLET
- 52; 53 INSERTABLES Y FUEGOS CERRADOS DE PELLET
- 54-57 ESTUFAS DE LEÑA
- 58-62; 63-74 INSERTABLES Y FUEGOS CERRADOS DE LEÑA

75-89

ACCESORIOS

90-97

REVESTIMIENTOS

Forman parte de la marca Edilkamin también los hogares e insertables a gas. Edilkamin produce también cocinas de leña, cocinas de pellet y barbacoas a gas marca Kitchen Kamin.



AGUA CALIENTE

Para calentar toda la casa

Las calderas

Ideales para quien dispone de un local dedicado o un sótano.

- Tecnología y elevados niveles de seguridad.
- Larga autonomía de los modelos a pellet con el depósito externo y los silos, cargados también a domicilio con auto-tanque.
- Accesorios para todo tipo de instalaciones.



OTTAWA ATLANTA
24/32,3 kW
pág. 6



LAGUNA P
12/18/24/35
11,4/16,5/22/30,8 kW
pág. 7



LAGUNA M 25/33
21,9/29,1 kW
pág. 8



LAGUNA W UP
25/35
22,1/30,7 kW
pág. 22



CHERIE UP H
16,2 kW
pág. 11



DAISY
22,1 kW
pág. 12



MEG, MEG PIÙ
25-30,3 kW
pág. 13



VYDA H
18,7-22,5 kW
pág. 14



KIRA H
18,7-22,5 kW
pág. 14

New



VYDA H eKleaner
18,7-22,5 kW
pág. 15

New



KIRA H eKleaner
18,7-22,5 kW
pág. 15

New



BLADE H
BLADE H eKleaner
18,7-22,5 kW
pág. 16-17

Las Termo-chimeneas

Potentes máquinas para calentar amplias estancias, personalizables con diferentes revestimientos para tener agua caliente con una chimenea de diseño.

- Potencias diversas para todas las exigencias.
- Amplia visión del fuego.
- El atractivo de una chimenea de decoración.



IDROPELLBOX
15,6 kW
pág. 18

New



IDROPELLBOX 30
27 kW
pág. 19



IDRO 50 UP
18 kW
pág. 23

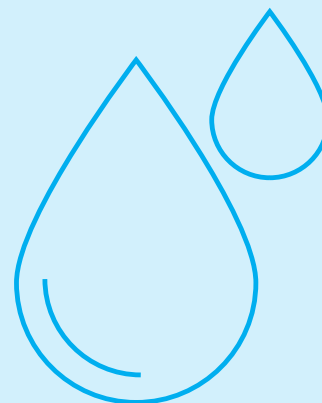


H₂OCEANO 15
16,6 kW
pág. 24

Las termo-estufas, las termo-chimeneas y las calderas de pellet y de leña producen agua caliente para alimentar los radiadores y los paneles radiantes del suelo de toda la casa.

Se pueden combinar a los paneles solares para crear una instalación de calefacción integrada de última generación y con el uso de un kit adecuado para ello, pueden producir agua caliente sanitaria para los baños y la cocina.

El agua caliente sanitaria, reunida en los acumuladores, está siempre disponible a la temperatura deseada.



Las Termo-estufas

Una amplia gama de modelos a leña y pellet en diversos estilos, materiales y colores.

- Potencias diversas para cada vivienda.
- Modelos «salva-espacio»
- Accesorios para todo tipo de instalaciones.



IDROPOINT
11,3 kW
pág. 9



MITO IDRO
13 kW
pág. 9



IDROSALLY
16,2 kW
pág. 10



IDROPOLIS
16,2 kW
pág. 10



**FLAMMA
FLAMMA CS**
23,6 kW
pág. 20



**CUBIRA
CUBIRA CS**
12,2 kW
pág. 20



KLIMA
19,7 kW
pág. 21



WARM
19,7 kW
pág. 21



AQUA
11 kW
pág. 22



H₂ OCEANO 23
23 kW
pág. 24



H₂ OCEANO 28
28,1 kW
pág. 24



AQUAMAXI
25,9 kW
pág. 25



**ACQUATONDO
Plus**
23/28,1 kW
pág. 26



**ACQUATONDO
Prismático**
23/28,1 kW
pág. 26



**ACQUATONDO
Curvo** 23 kW
pág. 27



**ACQUATONDO
Abierto un lado**
28,1 kW
pág. 27

CALDERAS DE PELLET



OTTAWA / ATLANTA

FIN DE EXISTENCIAS

Kit hidráulico incorporado para la producción instantánea de agua caliente sanitaria.

- hogar de acero y refractario
- salida humos posterior Ø 10 cm, macho
- panel sinóptico en el frontal con doble display
- programación diaria / semanal
- depósito pellet 100 kg
- quemador 3C System para una larga autonomía
- cajón de cenizas con mucha capacidad

CLASE 5 según las normas EN 303-5 2012.



3C SYSTEM
COMBUSTORE
CERAMICO
CATALITICO

	código	Euros precios sin IVA
OTTAWA	637780	5.080
ATLANTA	800900	5.560
DOTACIÓN		
Radiomando con display con display	--	--
Sistema Leonardo	--	--
Kit hidráulico incorporado para la producción instantánea de agua caliente sanitaria (circulador, vaso expansión cerrado, válvula de seguridad, intercambiador de placas, fluxostato y válvula a 3 vías)	--	--
Con CABLE azul para conexión termostato ambiente o combinador telefónico	--	--
OPCIONAL		
Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	245
Combinador telefónico plus	1028650	235
KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)	C00066	53
KIT A2: Kit hidráulico pre-instalado (ver pág. 80)	801170	785
Depósitos de acero y accesorios	ver pág. 76	
Accesorios para la instalación	ver pág. 77	

										
Ottawa	26,1	24	91,9	625	1,5-5,4	19-67	100	A-R	10 M	355
Atlanta	36	32,8	91,2	855	2,2-7,5	13-45	100	A-R	10 M	370

											
63x89x126	80										
63x89x126	80										

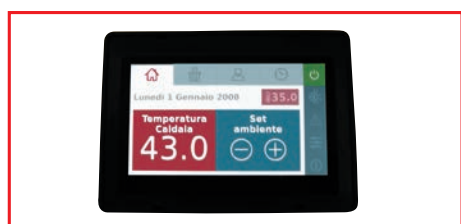


LAGUNA P 12/18/24/35

- hogar de acero
- salida humos posterior Ø 10 cm, macho
- panel sinóptico de pantalla táctil en color **1**
- programación diaria / semanal
- depósito lateral 60 kg (Laguna P 12/18)
- depósito lateral 100 kg (Laguna P 24/35)

CLASE 5 según las normas EN 303-5 2012.

1



	código	Euros precios sin IVA
12	803790	4.190
18	803800	4.790
24	803810	5.190
35	803820	5.790

DOTACIÓN		
Contenedor para cenizas con compactador, extraíble con ruedas	--	--
Limpieza automática de los intercambiadores, del fuego y expulsión automática de la ceniza	--	--
Sistema Leonardo	--	--

**** Para un correcto funcionamiento es indispensable la instalación de un kit abajo detallado.**

OPCIONAL		
Kit WI-FI M	1071180	192
** KIT R sin producción de agua caliente sanitaria (Laguna P 12/18/24/35)	1015630	345
** KIT RW con producción de agua caliente sanitaria (Laguna P 24/35)	1015640	500
** KIT R2 sin producción de agua caliente sanitaria y separador instalación (Laguna P 12/18/24/35)	1015650	620
** KIT RW2 con producción de agua caliente sanitaria y separador instalación (Laguna P 24/35)	1015660	775
** KIT TUBOS (compuesto por: chapa, tubo de envío, tubo de retorno) ATENCIÓN: preparar elementos de seguridad	1063460	187
Depósitos de acero, cóclee, kit para transformación la capacidad	ver pág. 76	
Acumulador agua caliente, púfer y accesorios	ver pág. 77	

kW		kW H ₂ O		%	m ²	Kg/h	h	Kg		cm	Kg
12,4	11,4	92,2	300	0,7-2,6	23-86	60	A	10 M	350		
18,1	16,5	91,2	430	0,7-3,8	16-86	60	A	10 M	350		
24,4	22	90,3	575	1,4-5,1	20-71	100	A	10 M	364		
34,1	30,8	90,2	805	1,4-7,1	14-71	100	A	10 M	364		
cm							CHECK				
76x79x128	65										
76x79x128	65										
91x79x128	100										
91x79x128	100										



LAGUNA M 25/33

- hogar de acero
- salida humos posterior Ø 10 cm, macho
- panel sinóptico
- programación diaria / semanal
- limpieza automática del crisol y de los intercambiadores
- serie de instalaciones ya configuradas a bordo
- depósito 70 kg

CLASE 5 según las normas EN 303-5 2012

	código	Euros precios sin IVA
25	802740	5.830
LAGUNA M		
33	802750	6.360
DOTACIÓN		
Kit hidráulico incorporado (compuesto de un circulador, vaso de expansión cerrado de 10 litros y válvula de seguridad)		--
OPCIONAL		
Válvula anticondensación	673860	135
KIT A2: Kit hidráulico (ver pág. 80)	801170	785
KIT 4: Kit hidráulico (ver pág. 80)	264290	510
Brida tubo 70 cm para conexión depósitos remotos	1024600	40
Sonda NTC puede conectarse directamente en la caldera, necesaria para la gestión de un puffer o de un acumulador	920081	27
Depósitos de acero, cóclee, kit para transformación la capacidad	ver pág. 76	
Acumulador agua caliente, púfer y accesorios	ver pág. 77	



kW	kW H₂O	%	m ³	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
24,3	21,9	90	570	1,5- 5,1	14-47	70	A	10 M
32	29,1	91	760	2-6,7	10-35	70	A	10 M
cm								
67x82x136	54							
67x82x136	54							

Los datos técnicos se refieren al combustible pellet.

TERMO-ESTUFAS DE PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

IDROPOINT

- hogar de acero y scamolex
- salida humos ø 8 cm lateral izquierda, posterior y superior con conector incorporado
- panel sinóptico en el top
- programación diaria / semanal



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

MITO IDRO

ACERO / CERÁMICA

- hogar de fundición y acero
- salida humos ø 8 cm posterior macho
- panel sinóptico
- programación diaria / semanal
- aire caliente frontal



			código	Euros precios sin IVA
IDROPOINT top y perfiles laterales de cerámica y laterales de acero	burdeos		801040	2.490
	blanco crema		801020	
	gris		801060	
MITO IDRO acero gris oscuro decoraciones y top de cerámica	blanco crema		800460	2.890
	burdeos		800470	
	color pergamino		800480	
	negro brillo		800760	
MITO IDRO cerámica	blanco crema		800430	2.990
	burdeos		800440	
	color pergamino		800450	

DOTACIÓN



IDROPOINT: Telemando

--

--



Sistema Leonardo

--

--

MITO IDRO: Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión.

--

--

OPCIONAL

IDROPOINT: Kit WI-FI	1050450	193
IDROPOINT: Combinador telefónico M	1035210	275
MITO IDRO: Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	245
MITO IDRO: Combinador telefónico plus	1028650	235
MITO IDRO: CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente	640560	22
MITO IDRO: KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)	C00066	53
MITO IDRO: Válvula anticondensación	673860	135
KIT A2: Kit hidráulico pre-instalado	801170	785

	kW	kW	kW _{H2O}	%	m³	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
Idropoint	11,5	12,8	8,3	90,1	300	0,8-2,7	5-18	14	A-S	8 M
Mito Idro	13	14,2	10	91,6	340	0,8-3	9-34	30	G-A	8 M

49x50x93	10									
52x55x110	12									

TERMO-ESTUFAS DE PELLET



IDROSALLY

* FIN DE EXISTENCIAS

ACERO / CERÁMICA

- hogar de acero
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal
- aire caliente frontal (desactivable)
- puerta con cristal curvo



IDROPOLIS

- hogar de fundición y acero
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- panel sinóptico en el top
- programación diaria / semanal
- aire caliente frontal (desactivable)



		código	Euros precios sin IVA
IDROSALLY acero gris oscuro decoraciones y top de cerámica	blanco crema	799880*	3.190
	burdeos	799870*	
	gris	799890*	
IDROSALLY cerámica	blanco crema	799850*	3.390
	burdeos	799840*	
	color pergamino	799860*	
IDROPOLIS laterales y decoraciones de cerámica	burdeos	801080	3.180
	cuero	801090	
	color pergamino	801100	
	marrón wengué	801110	

DOTACIÓN

IDROSALLY: Radiomando	--	--
MITO IDRO: Sistema Leonardo	--	--
Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión.	--	--

OPCIONAL

IDROSALLY: Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	245
Combinador telefónico plus	1028650	235
CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente	640560	22
KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)	C00066	53
IDROSALLY: Válvula anticondensación	673860	135
KIT A2: Kit hidráulico pre-instalado	801170	785

	kW	kW	kW _{H2O}	%	m³	Kg/h	h	Kg	A	cm	Kg
Idrosally	16,2	17,7	11,8	91,6	420	1-3,7	7-25	25	A	8 M	247/257
Idropolis	16,2	17,7	11,8	91,6	420	1-3,7	6-21	21	G-A	8 M	237

57x62x110,5	12										
57x58x118	12										



CHERIE UP H

PIEDRA NATURAL / ACERO / CERÁMICA / CRISTAL

- hogar de fundición y acero
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- panel "touch screen" en el top
- programación diaria / semanal
- aire caliente frontal (desactivable)



acero bronce



kW	kW	kW _{H2O}	%	m³	Kg/h	h	Kg	G-A	cm	Kg
16,2	17,7	11,8	91,6	420	1-3,7	8-29	29	G-A	8 M	230-265

cm										
62x57x115	12									

			código	Euros precios sin IVA
Acero	blanco mate		805870	3.520
	burdeos		806200	
	bronce		805860	
	gris oscuro		805850	
cerámica	sal y pimienta		805790	3.660
	blanco crema		805780	
	burdeos		805800	
	gris oscuro		805810	
piedra natural			805840	3.890
cristal	blanco		805820	3.840
	negro		805830	
DOTACIÓN				
 Telemando con display			--	--
 Sistema Leonardo			--	--
Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión			--	--
OPCIONAL				
Kit WI-FI LX (App WiFire)			1009270	245
Combinador telefónico plus			1028650	235
CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente			640560	22
KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)			C00066	53
Válvula anticondensación			673860	135
KIT A2: Kit hidráulico pre-instalado			801170	785



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

DAISY

Profundidad reducida (cm 43)

- hogar de acero y scamolex
- salida humos posterior y lateral izquierda Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal
- aire caliente superior (desactivable)



			código	Euros precios sin IVA
cerámica	blanco crema		800920	4.140
	burdeos		800930	
	negro brillo		800940	
DOTACIÓN				
	Radiomando con display		--	--
	Sistema Leonardo		--	--
kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión.			--	--
OPCIONAL				
Kit WI-FI LX (App WiFire)			1009270	245
Combinador telefónico plus			1028650	235
CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente			640560	22
KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)			C00066	53
Válvula anticondensación			673860	135
Kit opcional para salida humos lateral izquierdo			788970	65
KIT A2: Kit hidráulico pre-instalado			801170	785

22,1	24,2	15,1	91,3	575	1,4-5	6-21	30	A-S	8 M	308	

100x43x122	18										

TERMO-ESTUFAS DE PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

MEG

- hogar de fundición y acero
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal
- aire caliente frontal (desactivable)



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

MEG PIÙ

- hogar de fundición y acero
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal
- aire caliente frontal (desactivable)

		código	Euros precios sin IVA
MEG cerámica	blanco crema	801240	4.360
	burdeos	801250	
	color pergamino	801260	
MEG PIÙ cerámica	blanco crema	800180	4.260
	burdeos	800190	
	color pergamino	800200	

**** MEG PIÙ:** Para un correcto funcionamiento es indispensable la instalación de un kit abajo detallado.

DOTACIÓN		
Radiomando con display	--	--
Sistema Leonardo	--	--
MEG: Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión.	--	--
MEG PIÙ: Vaso de expansión cerrado	--	--
OPCIONAL		
Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	245
Combinador telefónico plus	1028650	235
CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente	640560	22
KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)	C00066	53
Válvula anticondensación	673860	135
KIT 4 (Meg)	264290	510
KIT A2 (Meg)	801170	785
** KIT RS sin producción de agua caliente sanitaria (Meg Più)	1013540	345
** RWS con producción de agua caliente sanitaria (Meg Più)	1013550	500
** KIT RS2 sin producción de agua caliente sanitaria y separador instalación (Meg Più)	1013560	620
** KIT RWS2 con producción de agua caliente sanitaria y separador instalación (Meg Più)	1013570	775

kW 	kW 	kW_{H₂O} 	% 	m³ 	Kg/h 	h 	Kg 		cm 	Kg 
25 30,3	26.5 32,9	19.2 25	94.5 92,2	650 790	1,5-5.5 2-6,8	7-27 6-20	40 40	G-A G-A	8 M 8 M	299 339
cm 		R 		SL 		OK 			CHECK 	
59x61x121	18									
59x68.5x121	35									



VYDA H

- hogar de acero
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- panel sinóptico abatible
- programación diaria / semanal
- aire caliente frontal (desactivable)



KIRA H

- características igual a VYDA H



			código	Euros precios sin IVA
VYDA H Acero con parte superior de	cerámica blanco mate	18,7 kW	805190	3.480
		22,5 kW	805220	3.740
	cerámica gris oscuro	18,7 kW	805200	3.480
		22,5 kW	805230	3.740
	piedra natural	18,7 kW	805210	3.950
		22,5 kW	805240	4.210
KIRA H cerámica	blanco crema	18,7 kW	805130	3.580
		22,5 kW	805160	3.840
	burdeos	18,7 kW	805140	3.580
		22,5 kW	805170	3.840
	pergamino	18,7 kW	805150	3.580
		22,5 kW	805180	3.840

**** Para un correcto funcionamiento es indispensable la instalación de un kit abajo detallado.**

DOTACIÓN			
Sistema Leonardo			
Vaso de expansión cerrado	--	--	--
OPCIONAL			
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245	
Combinador telefónico H	1035220	245	
** Kit R sin producción de agua caliente sanitaria (Vyda H/ Kira H 18,7-22,5)	805310	365	
** Kit RW con producción de agua caliente sanitaria (Vyda H/ Kira H 22,5)	805320	520	
** Kit R2 sin producción de agua caliente sanitaria y separador instalación (Vyda H/ Kira H 18,7-22,5)	805330	750	
** KIT TUBOS: compuesto por: chapa, tubo de envío, tubo de retorno, sin bomba ATENCIÓN: preparar elementos de seguridad.	805340	187	
kit manómetro a instalar junto con los kits para la visualización de la presión del agua en el sistema	1060010	57	

kW	kW	kW _{H2O}	%	m³	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
18,7	20	16,3	93,3	485	1,1-4,2	9-34	37	A	260
22,5	24,3	20	92,7	585	1,1-5,1	7-34	37	8 M	280

62,5x61,5x121,5 20
65x63x123,5

TERMO-ESTUFAS DE PELLET



VYDA H EKleaner KIRA H EKleaner **NEW**

El innovador sistema EKleaner efectúa automáticamente una doble limpieza, del crisol y de los intercambiadores. Para un calentamiento más práctico y una combustión más eficiente.

- hogar de acero
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- panel sinóptico abatible
- programación diaria / semanal
- cajón grande de la ceniza
- aire caliente frontal (desactivable)



KIRA H EKleaner



VYDA H EKleaner Acero con parte superior de

cerámica
blanco mate



18,7 kW

código

Euros
precios
sin IVA

807500

3.840

807510

4.100

cerámica
gris oscuro



18,7 kW

807520

3.840

22,5 kW

807530

4.100

piedra natural



18,7 kW

807540

4.290

22,5 kW

807550

4.570

blanco crema



18,7 kW

807560

3.940

22,5 kW

807570

4.190

KIRA H EKleaner cerámica

burdeos



18,7 kW

807580

3.940

22,5 kW

807590

4.190

pergamino



18,7 kW

807600

3.940

22,5 kW

807610

4.190

**** Para un correcto funcionamiento es indispensable la instalación de un kit abajo detallado.**

DOTACIÓN



Sistema Leonardo

--

--



EKleaner efectúa automáticamente la limpieza diaria del crisol e intercambiadores de calor, sin apagar el producto

--

--

Vaso de expansión cerrado

--

--

OPCIONAL

Kit Wi-Fi H (AppFire)

1050460

245

Combinador telefónico H

1035220

245

kit radiomando con receptor



1077570

195

**** Kit R** sin producción de agua caliente sanitaria (Vyda H EKleaner/ Kira H EKleaner 18,7-22,5)

805310

365

**** Kit RW** con producción de agua caliente sanitaria (Vyda H EKleaner/ Kira H EKleaner 22,5)

805320

520

**** Kit R2** sin producción de agua caliente sanitaria y separador instalación (Vyda H EKleaner/ Kira H EKleaner 18,7-22,5)

805330

750

**** KIT TUBOS:** compuesto por: chapa, tubo de envío, tubo de retorno, sin bomba

805340

187

ATENCIÓN: preparar elementos de seguridad

kit manómetro a instalar junto con los kits para la visualización de la presión del agua en el sistema

1060010

57



18,7
22,5



20
24,3



16,3
20



93,3
92,7



485
585



1,1-4,2
1,1-5,1



9-34
7-34



37
37



8 M
282



62,5x61,5x121,5
65x63x123,5



20



20



20



20



20



20



20



20



20



BLADE H

ACERO / CERÁMICA

Profundidad reducida (cm 39)

- hogar de acero
- salida humos superior Ø 8 cm, hembra
- panel sinóptico
- programación diaria / semanal
- aire caliente (desactivable)



acero burdeos

kW	kW	kW _{H2O}	%	m³	Kg/h	h	Kg	A	cm	Kg
18,7	20	16,3	93,3	485	1,1-4,2	7-27	30	A	8 F	258
22,5	24,3	20	92,7	585	1,1-5,1	6-27	30		8 F	306
cm										
106x39x122	20									
104x39x120,5										


			código	Euros precios sin IVA
burdeos		18,7 kW	805910	3.490
		22,5 kW	806400	3.690
negro		18,7 kW	805920	3.490
		22,5 kW	806410	3.690
acero		18,7 kW	805900	3.490
		22,5 kW	806390	3.690
bronce		18,7 kW	805930	3.490
		22,5 kW	806420	3.690
burdeos		18,7 kW	806120	3.720
		22,5 kW	806440	3.880
negro brillo		18,7 kW	806130	3.720
		22,5 kW	806450	3.880
cerámica		18,7 kW	806110	3.720
		22,5 kW	806430	3.880
beige		18,7 kW	806140	3.720
		22,5 kW	806460	3.880

**** Para un correcto funcionamiento es indispensable la instalación de un kit abajo detallado.**

DOTACIÓN		
Sistema Leonardo	--	--
Vaso de expansión cerrado	--	--
OPCIONAL		
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245
Combinador telefónico H	1035220	245
* kit salida humos Ø 8 cm macho posterior (cerámica) posterior y lateral izquierda (acero)	1063700	40
Válvula anticondensación	1033100	90
** Kit R sin producción de agua caliente sanitaria (Blade H 18,7-22,5)	1063670	365
** Kit RW con producción de agua caliente sanitaria (Blade H 22,5)	1063680	520
** Kit R2 sin producción de agua caliente sanitaria y separador instalación (Blade H 18,7-22,5)	1063690	750
kit manómetro a instalar junto con los kits para la visualización de la presión del agua en el sistema	1060010	57



TERMO-ESTUFAS DE PELLET



BLADE H EKleaner NEW

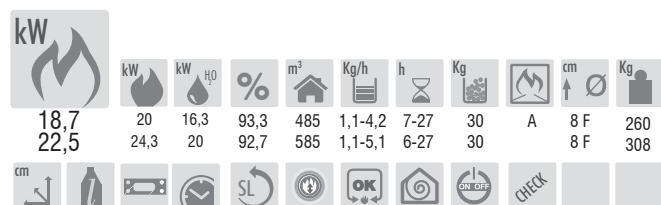
ACERO / CERÁMICA

El innovador sistema EKleaner efectúa automáticamente una doble limpieza, del crisol y de los intercambiadores. Para un calentamiento más práctico y una combustión más eficiente.

- hogar de acero
- salida humos superior Ø 8 cm, hembra
- cajón grande de la ceniza
- panel sinóptico
- programación diaria / semanal
- aire caliente (desactivable)



cerámica blanco mate



106x39x122 20
104x39x120,5

			código	Euros precios sin IVA
burdeos		18,7 kW	807420	3.790
		22,5 kW	807430	3.990
negro		18,7 kW	807440	3.790
		22,5 kW	807450	3.990
blanco mate		18,7 kW	807460	3.790
		22,5 kW	807470	3.990
bronce		18,7 kW	807480	3.790
		22,5 kW	807490	3.990
burdeos		18,7 kW	807340	4.030
		22,5 kW	807350	4.230
negro brillo		18,7 kW	807360	4.030
		22,5 kW	807370	4.230
blanco mate		18,7 kW	807380	4.030
		22,5 kW	807390	4.230
beige		18,7 kW	807400	4.030
		22,5 kW	807410	4.230

**** Para un correcto funcionamiento es indispensable la instalación de un kit abajo detallado.**

DOTACIÓN			
	Sistema Leonardo	--	--
	EKleaner efectúa automáticamente la limpieza diaria del crisol e intercambiadores de calor, sin apagar el producto	--	--
Vaso de expansión cerrado		--	--
OPCIONAL			
Kit WI-FI H (AppFire)		1050460	245
Combinador telefónico H		1035220	245
	kit radiomando con receptor	1077570	195
* kit salida humos Ø 8 cm macho posterior (cerámica) posterior y lateral izquierda (acero)		1063700	40
Válvula anticondensación		1033100	90
** Kit R sin producción de agua caliente sanitaria (Blade H eKleaner 18,7-22,5)		1063670	365
** Kit RW con producción de agua caliente sanitaria (Blade H eKleaner 22,5)		1063680	520
** Kit R2 sin producción de agua caliente sanitaria y separador instalación (Blade H eKleaner 18,7-22,5)		1063690	750
kit manómetro a instalar junto con los kits para la visualización de la presión del agua en el sistema		1060010	57



IDROPELLBOX

- hogar de acero
- salida humos superior Ø 8 cm, macho
- panel sinóptico frontal
- programación diaria / semanal
- fácil carga del pellet también con la chimenea encendida, gracias a un cómodo cajón extraíble
- fácil acceso a los componentes hidráulicos y electromecánicos, también con el producto ya revestido



Bloque con apertura lateral

Kit hidráulico incorporado

Cajón pellet

Instalación a vaso cerrado

IDROPELLBOX

código

Euros
precios
sin IVA

801010

4.550

DOTACIÓN



Telemando con display

--

--



Sistema Leonardo

--

--

Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de seguridad

--

--

Soporte incorporado regulable en altura

--

--

OPCIONAL

Kit WI-FI LX (App WiFire)

1009270

245

Combinador telefónico plus

1028650

235

CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente

640560

22

KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)

C00066

53

Válvula anticondensación

673860

135

KIT A2: Kit hidráulico pre-instalado (ver pág. 80)

801170

785

Kit cargador pellet desde lo alto

682240

193

REVESTIMIENTO

Fair

ver pág. 91



15,6



16,9



12,6



92,1



405



1-3,5



9-30



30



A



8 M



201



72x56x107/118



15



118



118



118



118



118



118



118



118



118



118



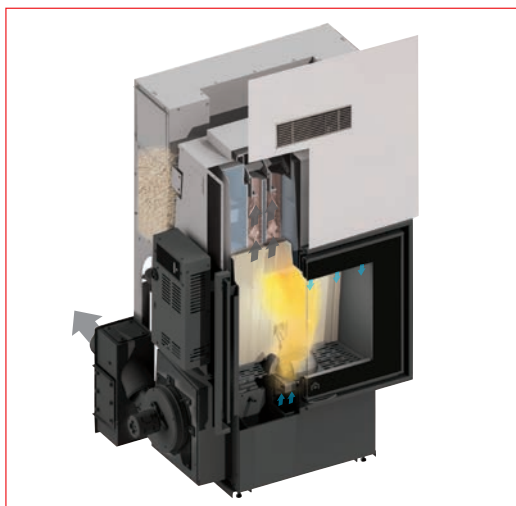
118



IDROPELLBOX 30 **NEW**

Agua caliente para toda la casa, con la practicidad del pellet

- hogar de material refractario
- salida de humos posterior Ø 10 cm, macho
- programación diaria / semanal
- kits hidráulicos pre-ensamblados externos (opcionales)
- capacidad depósito pellet 60 kg



Instalación a vaso cerrado

IDROPELLBOX 30

código
Euros
precios
sin IVA

807330

4.690

DOTACIÓN



kit radiomando con receptor

--

--



Sistema Leonardo

--

--

Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión

--

--

Pies de altura regulable

--

--

OPCIONAL

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460

245

Combinador telefónico H

1035220

245

kit panel sinóptico con cable

1083130

195

kit de ventilación frontal

1080260

205

Kit carga de pellet por trampilla

1083120

197

KIT 4, A2 e D:

Kit hidráulico pre-instalado

ver pág. 80

Kit AIR DIFFUSER "adyacente"
(ver pág. 30)

803490

405

Kit prolongación 3 metros tubo aislado
Ø 6,5 cm

804280

45

Air D - Desviación Y Ø 6 cm

804500

25

kit bocas de compensación
LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7 - cm 90x7

ver pág. 30

Se puede combinar con la kit bocas de
canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

ver pág. 31



27



29,5



22



91,5



705



1,7-6,1



10-35



60



R



10 M



220



76x73x138 50





FLAMMA FLAMMA/ CS

- hogar de acero y material refractario
- salida humos superior Ø 15 cm, macho
- puerta con cierre automático con amortiguador
- regulación aire de combustión
- troncos de leña de hasta 50 cm verticales y 33 cm horizontales



CUBIRA CUBIRA/ CS

- otras características vean Flamma-Flamma cs
- salida humos superior Ø 15 cm, macho

			código	Euros precios sin IVA
FLAMMA cerámica	pergamino		805960	2.390
	burdeos		805970	
	gris oscuro		805990	
	blanco crema		805980	
	pergamino		806000	2.590
	burdeos		806010	
	blanco crema		806020	
	gris oscuro		806030	
CUBIRA acero negro y decoraciones de acero inox		vaso abierto	804800	2.300
		vaso cerrado	804810	2.480
DOTACIÓN				
Serpentín y válvula de descarga térmica incorporados en la versión con vaso cerrado			--	--
OPCIONAL				
Kit ventilación (para Cubira y Cubira/ CS)			1031390	120
OPCIONAL para VASO ABIERTO				
FLAMMA: KIT A1, B, C: Kit hidráulico pre-instalado			ver pág. 79	
CUBIRA: KIT A1: Kit hidráulico pre-instalado				
OPCIONAL para VASO CERRADO				
FLAMMA CS: kit adaptador hidráulico a utilizar combinado con los kits R, RW, R2 y RW2 (ver pág. 81)			1037560	65
FLAMMA CS: Regulador electrónico (se pide junto con el código 1037560)			220780	130
KIT D: Kit hidráulico pre-instalado			ver pág. 80	
CUBIRA CS: kit adaptador hidráulico a utilizar combinado con los kits R y R2 (ver pág. 81)			1056700	90
CUBIRA CS: Kit regulador electrónico para funcionamiento bomba (pedir junto al cod.1056700) (para Cubira y Cubira/ CS)			220780	130


Flamma
Flamma CS

23,6



27,9



14,6



87,4



370



3,5



A-R



15 M



278



63x56x134



283 cs



40

Cubira
Cubira CS

12,2

14

7,5

87,4

320

1,4-3

A-R

15 F

228

55x55,5x132

232 cs

30

TERMO-ESTUFAS DE LEÑA



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

KLIMA

- hogar de acero
- salida humos superior Ø 15 cm, macho
- laterales, puerta y base de fundición
- troncos de leña de hasta 33 cm en vertical



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

WARM

- hogar de acero
- salida humos superior Ø 15 cm, macho
- laterales, puerta y base de fundición
- troncos de leña de hasta 33 cm en vertical

			código	Euros precios sin IVA
KLIMA base piedra natural			293880	2.490
KLIMA con calentaplatos piedra natural			293870	2.800
WARM base cerámique / keramiek	ámbar		293920	2.380
	burdeos		293910	
WARM con calentaplatos cerámica	ámbar		293900	2.640
	burdeos		293890	
DOTACIÓN				
Válvula de regulación de la combustión			--	--
OPCIONAL para VASO ABIERTO				
	KIT A1	801160	988	
Kit hidráulico pre-instalado (ver pág. 79)	KIT B	801180	1.248	
	KIT C	801480	1.186	

	kW	kW	kW	%	m³	Kg/h	A	cm	kg	cm	
Klima	19,7	24,4	11,5	80,7	515	5,3	A 34x33x44	15 M 275 b 305 s	275 b 305 s	64x56x108 b 64x56x127 s	40
Warm	19,7	24,4	11,5	80,7	515	5,3	A 34x33x44	15 M 250 b 274 s	250 b 274 s	64x56x108 b 64x56x127 s	40

TERMO-ESTUFAS DE LEÑA



AQUA

- hogar de fundición y scamolex
- salida humos Ø 15 cm superior, macho
- tronco de leña de hasta 33 cm de largo (posicionados en vertical)
- anillos extraíbles para el calentamiento de los platos
- troncos leña máximo 33 cm verticales

			Euros precios sin IVA
	laterales de cerámica burdeos	273070	1.290
	laterales de cerámica beige	274120	
OPCIONAL			
Kit hidráulico pre-instalado (ver pág. 79)	KIT A1	801160	988
	KIT 2	801380	725
Caja opcional para colocar Kit 1, 2 en la pared		262140	140
Acumulador agua caliente y y accesorios para la instalación y producción de agua caliente sanitaria		ver pág. 77	

kW											
10,6		14,4	5,7	73,8	275	3,1	A-S	15 M	154	52x52x95	18
34x34x35											

CALDERAS DE LEÑA



LAGUNA W UP 25 / 35

- hogar de acero
- salida humos posterior Ø 15 cm, macho
- panel de mandos electrónico
- troncos de leña de hasta 33 cm (Laguna W Up 25)
- troncos de leña de hasta 50 cm (Laguna W Up 35)
- sonda lambda

		código	Euros precios sin IVA
LAGUNA W UP	25	805940	5.920
	35	805950	6.440
DOTACIÓN			
Bypass humos (sobre abertura hueco de carga)		--	--
Serpentina de descarga térmica (para instalación a vaso cerrado)		--	--
Serranda aire primario / secundario		--	--
Accesorios para limpieza		--	--
OPCIONAL			
Válvula anticondensación		802780	375
Válvula de seguridad (para instalación con vaso cerrado)		276280	135
Acumulador agua caliente y púfer		ver pág. 77	

kW		kW H₂O									
26,5		24		90,7	625	6	A	15 M	520	62x105x144	117
34,7		31,3		90,2	815	7,5	A	15 M	520	62x105x144	133

CLASE 5 según las normas EN 303-5 2012.



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

IDRO 50 UP

Nuevo cristal panorámico serigrafiado, con marco incluido

- hogar de fundición y acero
- salida humos superior Ø 18 cm, hembra
- contenido de agua 60 litros



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

IDRO 50 UP/ CS

Nuevo cristal panorámico serigrafiado, con marco incluido

- hogar de fundición y acero
- salida humos superior Ø 18 cm, hembra
- contenido de agua 60 litros

código Euros
precios
sin IVA

INSTALACIÓN SIN SERPENTIN			
IDRO 50 UP	806270	1.590	
INSTALACIÓN CON SERPENTIN			
IDRO 50 UP/ CS	806280	1.990	
DOTACIÓN			
Brasero y posibilidad de asador	--	--	
Serpentina y válvula seguridad incorporadas (Para instalación con serpentín)	--	--	
OPCIONAL			
Conjunto asador con varilla inox	cm 59	234560	140
Rejas toma aire exterior	cm 36x16	83090	24
Reja cenizas de fundición		28020	26
Conector con registro y mando para toma aire exterior		608850	57
Pies regulables (kit de 4 pies)		216660	28
OPCIONAL PARA INSTALACIÓN SIN SERPENTIN			
KIT para INSTALACIÓN vaso abierto 1, A1, 2, B, C		ver pág. 79	
Caja opcional para colocar Kit 1, 2 en la pared	262140	140	
OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON SERPENTIN			
KIT para INSTALACIÓN vaso cerrado 5, 6, D		ver pág. 80	
Caja opcional para colocar Kit 5, 6 en la pared	280610	185	

kW	kW	kW	%	m³	Kg/h	G-A	cm	Kg	cm	
20	25,5	13,5	78,3	520	5,6	56x47x51	18 F	171/	77x66x138	60
								189 cs		



H₂OCEANO 15/23/28

H₂OCEANO/CS 15/23/28

3 modelos, disponibles en las versiones a vaso abierto y vaso cerrado (CS) con serpentina de descarga térmica y válvula de seguridad.

- hogar de fundición y acero, adaptado también para la cocción
- estructura de acero de fuerte espesor
- salida humos superior Ø 18/22/25 cm, hembra
- contenido de agua 75 litros (mod.15)
- contenido de agua 100 litros (mod. 23)
- contenido de agua 150 litros (mod.28)
- sistema de post-combustión

kW	kW	kW _{H₂O}	%	m ²	Kg/h	G-A	cm	Kg	cm	l
16,6	20	8,2	83,1	435	4,4	18 F	246/251	74x62x135	75	
23	28	13,3	82,2	600	6,1	22 F	297/303	88x68x147	100	
28,1	34,5	17,4	81,5	730	7,5	25 F	302/308	106x78x147	130	

código	Euros precios sin IVA
--------	-----------------------------

INSTALACIÓN SIN SERPENTIN

	15	738160	1.940
H ₂ OCEANO	23	738180	2.440
	28	738200	2.650

INSTALACIÓN CON SERPENTIN

	15	738170	2.350
H ₂ OCEANO/CS	23	738190	2.840
	28	738210	3.100

DOTACIÓN

Brasero y posibilidad de asador	--	--
Serpentina y válvula seguridad incorporadas (para instalación con serpentín)	--	--

OPCIONAL

	Pies regulables (kit de 4 pies)	H ₂ oceano 15	739360	25
		H ₂ oceano 23	739340	28
		H ₂ oceano 28	739350	31
	Conjunto asador con varilla inox	H ₂ oceano 15 49 cm	750820	135
		H ₂ oceano 23 59 cm	234560	140
		H ₂ oceano 28 77 cm	236710	145
G5 rejilla toma aire exterior cm 24x16			83060	17
	Válvula termostática de control entrada aire de combustión	H ₂ oceano 15	739460	115
		H ₂ oceano 23	739440	120
		H ₂ oceano 28	739450	120
	Cornisa contorno boca cornisa rematada	H ₂ oceano 15	739390	90
		H ₂ oceano 23	739370	105
		H ₂ oceano 28	739380	120

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN SIN SERPENTIN

KIT A1, B, C: Kit hidráulico pre-instalado	ver pág. 79
--	-------------

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON SERPENTIN

KIT D: Kit hidráulico pre-instalado		ver pág. 80	
Para H2Oceano a VASO ABIERTO completado con display remoto. Idóneo para separar instalación primaria de secundaria con termo-chimenea o termo-estufa combinada con caldera de gas con producción instantánea de agua sanitaria; con circulador para circuito secundario. Compuesto de: intercambiador a 3 vías, electro-válvula a 3 vías, circuladores, válvula seguridad, fluxostato a efecto Hall, ficha electrónica.	801200	1.285	
Soporte Kit para H2oceano para Kit A1, B, C, D instalación derecha 	H ₂ oceano 15	739510	19
	H ₂ oceano 23	739470	22
	H ₂ oceano 28	739490	24



AQUAMAXI 28

1 SERPENTINA / 2 SERPENTINAS

- hogar de acero y ladrillos refractarios adaptado también para la cocción
- estructura de acero de fuerte espesor
- salida humos superior Ø 25 cm, hembra
- contenido de agua 90 litros
- con 1 serpentina usada como descarga térmica en caso de elevadas temperaturas
- con 2 serpentinass usadas como descarga térmica y para la producción de agua caliente sanitaria
- puerta con cristal serigrafiado que se abre a guillotina y lateralmente



AQUAMAXI 28

1 SERPENTINA Y KIT HIDRÁULICO A VASO ABIERTO

- hogar de acero y ladrillos refractarios adaptado también para la cocción
- estructura de acero de fuerte espesor
- salida humos superior Ø 25 cm, hembra
- contenido de agua 90 litros
- puerta con cristal serigrafiado que se abre a guillotina y lateralmente.
- con kit hidráulico a vaso abierto (2 bombas, válvula de seguridad, intercambiador) con centralita electrónica, y vaso abierto

			Euros precios sin IVA
		código	
AQUAMAXI	1 serpentina	781760	2.860
	2 serpentinass * FIN DE EXISTENCIAS	785480*	3.110
	kit hidráulico derecha	803090	3.720
	kit hidráulico izquierda	803100	
DOTACIÓN			
Brasero y posibilidad de asador		--	--
Pies con ruedecitas para agilizar el desplazamiento		--	--
AQUAMAXI kit hidráulico a vaso abierto (2 bombas, válvula de seguridad, intercambiador) con centralita electrónica incorporada (solo para Aquamaxi 28 con 1 serpentina y kit hidráulico)		--	--
AQUAMAXI vaso abierto (solo para Aquamaxi 28 con 1 serpentina y kit hidráulico)		--	--
OPCIONAL			
Válvula de descarga térmica en serpentina OBLIGATORIA para instalaciones a vaso cerrado		276280	135
Brasero de fundición 65x45x15 (apto para cargas grandes)		1036680	130
Conjunto asador con varilla inox (A) 77 cm		236710	145
G5 reja toma aire exterior	cm 24x16	83060	17

kW	kW	kW	%	m³	Kg/h	cm	Kg	cm	
25,9	33,2	13,8	77,9	675	7,2	A-R 73x45x48	25 F	475	108x66x178 90



ACQUATONDO PLUS 22 / 29

Disponible en 2 versiones: a vaso abierto y vaso cerrado (CS) con serpentina de descarga térmica y válvula de seguridad.

- cristal vista total
- hogar de acero y fundición
- salida humos superior Ø 20 cm, hembra
- contenido de agua 70 litros



ACQUATONDO PRISMÁTICO 22 / 29

- características igual a Acquatondo Plus

código	Euros precios sin IVA
--------	-----------------------------

INSTALACIÓN SIN SERPENTIN

ACQUATONDO Plus	22	656330	2.290
	29	656350	2.540
ACQUATONDO prismático	22	240530	2.470
	29	240560	2.740

INSTALACIÓN CON SERPENTIN

ACQUATONDO Plus/CS	22	656340	2.690
	29	656360	2.940
ACQUATONDO prismático/CS	29	276350	3.120

DOTACIÓN

Completado de brasero y posibilidad de asador	--	--
Serpentina y válvula seguridad incorporadas (CS)	--	--
Reducción Ø 20 cm (Prismático 22)	--	--

OPCIONAL

	Pies regulables (kit de 4 pies)		216660	28	
		22	59 cm	234560	140
	Conjunto asador con varilla inox	29	77 cm	236710	145
		29	77 cm	241090	151
G5 reja toma aire exterior	cm 24x16		83060	17	
Conector con registro y mando para toma aire exterior			608850	57	

Accesorios para la producción de agua sanitaria ver pág. 77

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN SIN SERPENTIN

KIT A1, B, C: Kit hidráulico pre-instalado ver pág. 79

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON SERPENTIN

KIT D: Kit hidráulico pre-instalado ver pág. 80

REVESTIMIENTOS

PLUS 22/29: Air, Bix Box, Cordoba, Dromond, Gibilterra, Iron, Mexico, Sahara, Saxon, Silver de pág. 90 a 97

PRISMÁTICO 29: Linares

kW	kW	kW _{H2O}	%	m³	Kg/h	A-G	cm	Kg	cm	
23	28	13,3	82,2	600	6,1	56x47x50	20 F	234	80x68x138,5	70
28,1	34,5	17,4	81,5	730	7,5	74x55x50	25 F	302	99x78x138,5	90



*ACQUATONDO CURVO 22

* FIN DE EXISTENCIAS

Disponible solo en versión a vaso abierto.

- otras características ver pág. 26



ACQUATONDO ABIERTO UN LADO 29

Disponible solo en versión a vaso abierto.

- otras características ver pág. 26

	código	Euros precios sin IVA
	240980*	2.610
a	262980	2.720
a	262970	
y	--	--
	--	--
	216660	28
	234560	140
	236710	145
	83060	17
	608850	57
	ver pág. 77	
PENTIN		
	ver pág. 79	

kW	kW	kW	%	m³	Kg/h	A-G	cm	Kg	cm	
23 28,1	28 34,5	13,3 17,4	82,2 81,5	600 730	6,1 7,5	56x47x50 74x55x50	22 F 25 F	234 302	83x76x138,5 99x78x138,5	70 90

AIRE CALIENTE

para calentar uno o más locales.

Las estufas bi-combustible:

Funcionan a leña o pellet para una máxima comodidad y un gran ahorro.

- a pellet, calor programable con gestión via sms o telemando.
 - a leña, máximo ahorro con la atmósfera de la llama tradicional.
- En caso de agotamiento de la leña, la estufa pasa automáticamente al funcionamiento a pellet.



DEMY
10-10,9 kW
pág. 32

Las estufas

Una amplia gama de modelos a leña y pellet en diversos estilos, materiales y colores.

- Potencia diversa para cada vivienda
- Posibilidad de canalizar el aire caliente en más locales.
- Modelo "salva-espacio"



SLIDE 4,9/7,1 kW
JANE 4,9 kW
pág. 38



MYA ECO
6,3 kW
pág. 39

New



KLIK
8 kW
pág. 39



**NARA/
NARA PLUS**
7,1/9 kW
pág. 40



**SALLY,
SALLY PLUS**
12 kW pág. 49



BLADE
12,1 kW
pág. 50



KIRA
14,3 kW
pág. 51



VYDA
14,3 kW
pág. 51



FIORD
8 kW
pág. 54



LILIA/ L
6,6 kW
pág. 54



NINFA
9 kW
pág. 55



BIG, VIP
11,5 kW
pág. 55



**TALLY UP
TALLY UP S**
6,6 kW
pág. 56



**TALLY
TALLY S**
6,6 kW
pág. 56

Los insertables

Se instalan fácilmente y en poco tiempo en el interior de antiguas chimeneas de mal funcionamiento, transformándolas en chimeneas con altos rendimientos, bajos consumos y mínimas emisiones en ambiente.



PELLKAMIN 8/10
8,1/10,4 kW
pág. 52



INWOOD
9 kW
pág. 58-59



**LUCE
PLUS 54/62**
9/10,7 kW
pág. 60



**ECOSTAR,
PIANA, DECO,
RIGA** 9-12 kW
pág. 61-62

New

Los chimeneas

Chimeneas que decoran y calientan uno o más locales con el aire caliente. Modelos diversos para todas las exigencias.

- Amplia visión del fuego, por todos lados.
- El atractivo de una chimenea de decoración.
- Il fascino di un caminetto d'arredo.

Las estufas, los fuegos cerrados y los insertables son proyectados para calentar con el aire caliente el local de la instalación o bien uno o más locales a través de la canalización.

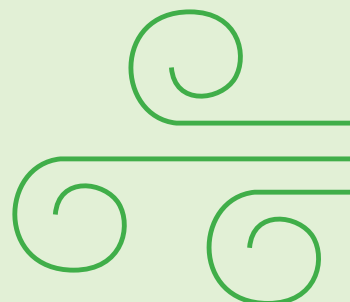
La difusión del aire caliente puede ser en los productos de leña a convección natural (N) o a ventilación forzada (V) a través de ventiladores.

Algunos productos de pellet, con garantía del máximo silencio, pueden propagar aire caliente sin el uso del ventilador.

Estufas, fuegos cerrados e insertables pueden funcionar con leña o con pellet.

El pellet ofrece la posibilidad de gestionar la calefacción en automático, de encender y apagar en horarios programados, también a través del teléfono móvil, y de usar el telemando.

La leña es el combustible más económico, disponible en la naturaleza y regala a la atmosfera un calor de máxima seguridad.



Las estufas a pellet estancas - Air Tight

Estufas completamente herméticas que toman el aire del exterior de la vivienda.

- No necesitan una toma de aire externa en el local de la instalación.
- Ideales para las casas pasivas, pero aptas para cualquier vivienda.
- Instalables también en dormitorio (norma UNI 10683).


AT Air Tight



ACCESORIOS: PARA CANALIZACIÓN

	código	Euros precios sin IVA
KIT AIR DIFFUSER "ADYACENTE", compuesto por: n.º 1 ventilador, n.º 1 tubo de aluminio Ø 10 cm 2 metros, n.º 2 tubo de aluminio Ø 6 cm 3 metros, n.º 1 derivación Ø 6 cm, n.º 1 reducción Ø 14 cm /10 cm , n.º 1 reducción Ø 10 cm n.º 1 centralita electrónica con radiocontrol.	803490	405
KIT AIR DIFFUSER "DISTANTE" compuesto por: n.º 2 ventiladores, n.º 2 tubos de aluminio Ø 10 cm 2 metros, n.º 2 tubos de aluminio Ø 6 cm 3 metros, n.º 2 derivaciones "Y" Ø 6 cm, n.º 2 reducción Ø 14 cm /10 cm , n.º 2 reducción Ø 10 cm n.º 1 centralita electrónica con radiocontrol.	803590	690
KIT PROLONGACIÓN 3 METROS TUBO AISLADO Ø 6,5 cm permite ampliar la canalización de 6 a 9 metros	804280	45
Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	25

CENTRALITA AÑADIDA: permite gestionar independientemente los 2 ventiladores

CENTRALITA ELECTRÓNICA  Controlado mediante radiocontrol, para regular la ventilación de aire caliente y la intensidad de la iluminación. Gestiona hasta 2 ventiladores: cada ventilador puede canalizar el aire caliente hasta un máximo de 8 metros* (1 canalización) o 4 metros* (2 canalizaciones). A utilizar se con Air-Diffuser y/o con rejillas ventiladas.	803540	182
Accesorio para rejilla NEW Compuesto de: n.º 1,5 m tubo Ø 10 cm. n.º1 brida 10 cm, brida reducción de Ø 14/10 cm. fascette y cableado. A utilizar con rejillas ventiladas.	1084900	37
Centralita electrónica manual NEW Centralita electrónica touch insertable para regular la ventilación del aire caliente. A utilizar con rejillas ventiladas.	1084940	80

BOCAS DE COMPENSACIÓN

TRATTO PUNTO

Se puede combinar con bocas de canalización de impulsión de aire caliente, para su instalación con ventilación.
El embalaje incluye 2 piezas.

		código	Euros precios sin IVA
TRATTO PUNTO blanca	cm 60x7 aprox.	803560	98
	cm 90x7 aprox.	803550	100

LABEL

Se puede combinar con bocas de canalización de impulsión de aire caliente, para su instalación con ventilación.
El embalaje incluye 2 piezas.

		código	Euros precios sin IVA
LABEL blanca	cm 60x7 aprox.	803580	83
	cm 90x7 aprox.	803570	86

ACCESORIOS: PARA CANALIZACIÓN

BOCAS DE CANALIZACIÓN

BENT - BENT V


blanca cm 20x21,5

Boca de canalización fabricada con acero barnizado blanco mate.

Compuesta por: 1 boca, 1 soporte, 1 bombilla halógena casquillo R7S, 78 mm (120 W).

Equipada con iluminación, posibilidad de instalación hacia abajo o hacia arriba.

Bent V con ventilador integrado.



SPLIT - SPLIT V

blanca cm 20x20


Boca de canalización fabricada con acero barnizado blanco mate.

Apertura automática de la boca cuando se pone en marcha el ventilador para la canalización del aire caliente.

Compuesta por: 1 boca, 1 soporte premontado con los componentes de iluminación y de apertura automática, 1 bombilla halógena casquillo R7S, 78 mm (120 W).

Equipada con iluminación, posibilidad de instalación hacia abajo o hacia arriba.

Split V con ventilador integrado.




SHARP - SHARP V

blanca cm 20x20

Boca de canalización fabricada con acero barnizado blanco mate.

Posibilidad de instalación hacia abajo, hacia arriba o lateral.

Sharp V con ventilador integrado.



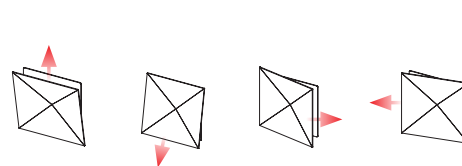
ORIGAMI - ORIGAMI V

blanca cm 20x20

Boca de canalización fabricada con acero barnizado blanco mate.

Posibilidad de regulación manual de la dirección del aire caliente en los cuatro lados, sin quitarla del soporte.

Origami V con ventilador integrado.



BASIC V

blanca cm 20x20

Realizada en acero barnizado a polvo blanco opaco.

Compuesta de: 1 soporte

pre-montado, 1 rejilla, y un marco contorno rejilla.

Posibilidad de instalación hacia abajo, hacia arriba o lateral.



código

Euros
precios sin
IVA

REJILLAS NO VENTILADAS

BENT	para: Fuegos cerrados de pellet: Pellkamin 12.	803510	213
SPLIT	Estufas de pellet: Aris Up Plus, Blade, Cherie Up, Nara Plus, Kira, Vyda.	803500	260
SHARP	Estufas de leña: Fiord, Serie Tally. Fuegos cerrados de leña: Screen Evo	803530	119
ORIGAMI	80/100, Screen Up 80/100, Windo2 75/95, Windo3 85, Windo3 P50.	803520	172

REJILLAS VENTILADAS

NEW BENT V	Para canalización con ventilador integrado combinable con:	807020	352
NEW SPLIT V	Fuegos cerrados de pellet: Pellkamin 12. Estufas de leña: Fiord, Serie Tally. Fuegos cerrados de leña: Cristal	807010	399
NEW SHARP V	45/76/90, Double, Forte Plus, Flat 100/120, Screen Evo 80/100, Screen Up 80/100, Side Plus 50x50, Status	807040	258
NEW ORIGAMI V	Plus, Stile, Titano Plus, Windo2 75/95, Windo3 85, Windo3 P50. Insertables de leña: Deco, Luce Plus	807030	311
NEW BASIC V	54/62, Luce Plus S 54/62, Riga 49/54.	807000	165

ESTUFA BI-COMBUSTIBLE



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

DEMY

*CRISTAL / PIEDRA NATURAL

*FIN DE EXISTENCIAS

Estufa que utiliza tanto leña como pellet.

- hogar de refractario
- salida humos superior, posterior Ø 15 cm, hembra
- programación diaria / semanal
- encendido y apagado programables; si se programa, puede pasar automáticamente de leña a pellet y viceversa gracias al sistema e-brusher
- manecilla puerta fija
- aire caliente superior a convección natural o con ventilador (desactivable)



Cristal serigrafiado blanco

código Euros
precios sin IVA

Cristal serigrafiado blanco
FIN DE EXISTENCIAS



783370*

5.190

Cristal serigrafiado gris
FIN DE EXISTENCIAS



785230*

Piedra natural



803780

5.520

DOTACIÓN



Radiomando con display

--

--



Sistema Leonardo

--

--



Sistema de limpieza del crisol para las incrustaciones producidas por la combustión del pellet

--

--

OPCIONAL

Combinador telefónico plus

1028650

235

KIT antena
(utilizar en zonas de baja recepción de señal)

C00066

53

CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente

640560

22



	kW	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	cm	Kg	cm
pellet	10	11,1	90	260	0,7-2,3	20-64	45	R	15 F	292
leña	10,9	12,7	85,8	285	1,3-2,8	--	--			107x45,5x105



ESTUFAS ESTANCAS DE PELLET



DAME Air Tight

Apta para casas pasivas.

- hogar de scamolex
- salida humos superior Ø 8 cm, hembra
- programación diaria / semanal
- aire caliente desactivable
- profundidad reducida: 26 cm

		code	€ hors TVA exclusief BTW
Acero y mármol		782290	2.640
Kit decoraciones de mármol**		795200	255
DOTACIÓN			
Radiomando con display		--	--
Sistema Leonardo		--	--
OPCIONAL			
Kit WI-FI LX (App WiFire)		1009270	245
Combinador telefónico plus		1028650	235
KIT 12 para canalización aire caliente (ver pág. 84)		778150	70
KIT 12 bis, para canalización aire caliente (ver pág. 84)		778160	86
KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)		C00066	53
CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente		640560	22



6	6,8	88	155	0,5-1,4	13-36	18	S	8 F	254	104x33,5x110
								n.1x8		

ESTUFAS ESTANCAS DE PELLET



MYA Air Tight C **NEW**

Apta para casas pasivas.

ACERO / CRISTAL

- hogar de fundición
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra
- programación diaria / semanal
- función NIGHT
- función RELAX (aire caliente desactivable)



MYA Air Tight

- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- otras características ver Mya Air Tight C

Laterales **acero gris oscuro**,
top cristal gris oscuro



MYA AT

MYA ATC

código

Euros
precios sin
IVA

807080

2.500

808050

2.720

Laterales y top de
cristal negro



MYA AT

MYA ATC

807050

2.600

808020

2.820

Laterales y top de
cristal blanco



MYA AT

MYA ATC

807060

2.600

808030

2.820

Laterales y top de
cristal gris



MYA AT

MYA ATC

807070

2.600

808040

2.820

DOTACIÓN



Nuevo radiomando a distancia.

--

--



Sistema Leonardo

--

--

OPCIONAL

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460

245

Combinador telefónico H

1035220

245



MYA Air Tight C

	kW	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
Mya ATC	6,3	7	90,1	165	0,5-1,5	9-28	14	G	8/13 F	167/171	58x56x96
Mya AT					12-36	18			8 M		



ESTUFAS ESTANCAS DE PELLET



ANIA Air Tight

Apta para casas pasivas.

CRISTAL / ACERO

- hogar de fundición
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal
- aire caliente superior (desactivable)
- doble puerta de cierre



LOU Air Tight

Apta para casas pasivas.

- hogar de scamolex
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal
- aire caliente superior (desactivable)
- doble puerta para el cierre

		código	Euros precios sin IVA
ANIA Air Tight	cristal blanco	800100	3.520
	cristal negro	800110	
	acero negro	800320	3.210
LOU Air Tight	acero 6 mm espesor, color gris antracita	768510	2.820
DOTACIÓN			
	Radiomando con display	--	--
	Sistema Leonardo	--	--
OPCIONAL			
	Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	245
	Combinador telefónico plus	1028650	235
	KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)	C00066	53
	CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente	640560	22



	kW	kW	%	m²	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
Ania AT	8	8,9	90,1	210	0,5-1,8	11-40	20	G	8 M	198-204	54x54x111
Lou AT	8	8,6	93	210	0,5-1,8	13-48	24	S	8 M	204	46x52x112

ESTUFAS ESTANCAS DE PELLET



VYDA Air Tight C **NEW**

VYDA Air Tight

Apta para casas pasivas.

- Tapa corrediza para la carga del pellet
- hogar de fundición
- VYDA ATC: salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra
- VYDA AT: salida de humos posterior Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal
- función NIGHT
- función RELAX (aire caliente desactivable)



*NEA Air Tight

Apta para casas pasivas.

- hogar de scamolex
- salida humos Ø 8 cm posterior, macho
- aire caliente superior (desactivable)
- programación diaria / semanal
- doble puerta para el cierre

			código	Euros precios sin IVA
VYDA AT			805510	3.620
VYDA ATC	cerámica blanco mate		807990	3.840
VYDA AT			805520	3.620
VYDA ATC	Acero con parte superior de cerámica gris oscuro		808000	3.840
VYDA AT			805530	3.940
VYDA ATC	piedra natural		808010	4.160
NEA Air Tight	cristal blanco FIN DE EXISTENCIAS		782790*	2.960
	cristal negro FIN DE EXISTENCIAS		782800*	

DOTACIÓN				
	VYDA Air Tight:		--	--
	Nuevo radiomando a distancia			
	NEA Air Tight:		--	--
	Radiomando con display			
	Sistema Leonardo		--	--
OPCIONAL				
VYDA Air Tight:	Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245	
	Combinador telefónico H	1035220	245	
	Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	245	
	Combinador telefónico plus	1028650	235	
NEA Air Tight:	KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)	C00066	53	
	CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente	640560	22	



	kW	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
Vyda ATC	10	11,1	90,4	260	0,7- 2,3	7-24	17	G	8/13 F	164	55x55x106
Vyda AT											
Nea AT	8	8,6	93	210	0,5-1,8	13-48	24	S	8 M	208	49x54x117

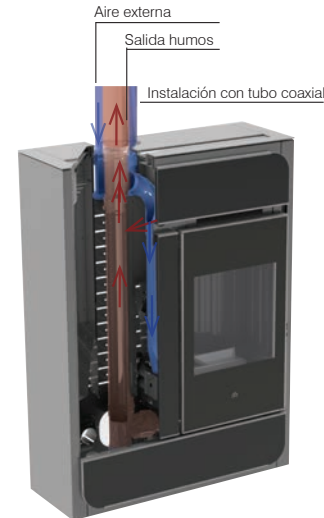
ESTUFAS ESTANCAS DE PELLET



BILD Air Tight C **NEW**

Apta para casas pasivas.

- profundidad reducida (cm 30)
- hogar de fundición
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra
- programación diaria / semanal
- 1 salida de aire caliente canalizable posterior
- 2 ventiladores independientes
- función NIGHT - RELAX
- mano fría de serie



		código	Euros precios sin IVA
Frontal en cristal con insertos en	Cristal negro	807220	3.580
	Cerámica blanco mate	807230	3.680
	Cerámica negro mate	807240	
	Piedra natural	807250	3.830
DOTACIÓN			
Nuevo radiomando a distancia.		--	--
Sistema Leonardo		--	--
OPCIONAL			
Kit WI-FI H (AppFire)		1050460	245
Combinador telefónico H		1035220	245
Tirador FIT		1080270	25
KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente (Ø 8 cm)		ver pág. 84	
Para la canalización Ø 6 cm:	Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020	31
	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	45
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	25
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 31	

Fig. 1





Fig. 2



9	9,8	91,5	235	0,6-2	11-37	22	G	8/13 F	130
									n.1x8

ESTUFAS DE PELLET



* JANE

- hogar de fundición
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal
- función NIGHT
- función RELAX (aire caliente desactivable)

FIN DE EXISTENCIAS



SLIDE / SLIDE 7

ACERO / PIEDRA NATURAL /
MÁRMOL / CRISTAL

Tapa corrediza para la carga del pellet.

- salida humos superior central Ø 8 cm, macho
- características igual a Jane



		código	Euros precios sin IVA
JANE estructura de acero y decoracio- nes de	cerámica negra	804590*	1.530
	cerámica burdeos	804580*	
	cerámica blanco mate	804570*	
	cerámica color pergamino	804790*	

SLIDE

Tapa corrediza de acero negro	804550	1.590
Tapa corrediza de pedra natural	803680	1.610
blanco carrara	803920	
Tapa corrediza de rosa Portugal	803910	
Botticino	803930	
MARMOLES VARIOS disponibles sobre pedido	--	1.750
Tapa corrediza de crystal negro	805350	
crystal blanco	805360	

SLIDE 7

Tapa corrediza de acero negro	806570	1.640
pedra natural	806560	
mármol blanco carrara	806580	

DOTACIÓN

Nuevo radiomando a distancia	--	--
Sistema Leonardo	--	--

OPCIONAL

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245
-----------------------	---------	-----



	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	M	Kg	cm
Jane 4,9	5,4	90,2	130	0,5-1,1	18-40	20	G	8	M	120	46x49x92
Slide 4,9	5,4	90,2	130	0,5-1,1	18-40	20	G	8	M	121/132	46x49x99,5/101
Slide 7 7,1	7,8	90,7	185	0,5-1,6	13-40						



ESTUFAS DE PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

KLIK

NEW

“Simple e intuitiva, la estufa que simplifica la vida”

- estructura y hogar de fundición
- salida de humos posterior Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal (con radiomando opcional)
- panel simplificado con 2 pomos y 2 testigos
- 6 posiciones de funcionamiento: apagado «OFF», potencia 1/2/3, función RELAX y función «TURBO» (B)
- interruptor luminosos ON/OFF
- temporizador de encendido (E)



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

MYA ECO

ACERO / CRISTAL

- hogar de fundición
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho (superior kit opcional)
- programación diaria / semanal

Klik
Mya Eco



8
6,3



8,7
7



91,5
90,1



210
165



0,6-1,8
0,5-1,5



8-25
12-36



15
18



G
G



8 M
8 M



140
167



47x49,5x102,5
58x56x96



código Euros
precios sin
IVA

KLIK
Acero con top en
cerámica

blanco mate



807160

gris oscuro



807170

1.960

DOTACIÓN



Sistema Leonardo

--

--

OPCIONAL



kit radiomando con receptor

1077570

195

Kit Wi-Fi H (AppFire)

1050460

245

Combinador telefónico H

1035220

245



2 pomos:

- _ encendido/apagado; potencias
- _ encendido retardado programable

2 advertencias luminosas:

- _ carga pellet (C);
- _ limpieza del crisol (D)

acero gris oscuro
cristal gris oscuro



802380

2.070

cristal negro



802400

cristal blanco



802390

2.170

cristal gris



802500

DOTACIÓN



Radiomando con display

--

--



Sistema Leonardo

--

--

OPCIONAL

Kit Wi-Fi LX (App WiFire)

1009270

245

Combinador telefónico plus

1028650

235

KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)

C00066

53

CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente

640560

22

Kit tubo salida humos del top Ø 8 cm

760680

193

Kit cubretubos para salida humos de lo alto

760660

96

Cubretubos 25 cm color negro 2 unidades

761830

53

Cubretubos 50 cm color negro 2 unidades

761840

75

ESTUFAS DE PELLET



NARA/NARA PLUS

- hogar de fundición
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal
- función NIGHT / función RELAX

Nara Plus: Aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm



LILLE

Posibilidad de eliminar los pies (<10 cm)

- totalmente de fundición y hogar de fundición
- salida humos superior / posterior Ø 8 cm, hembra / macho
- programación diaria / semanal
- función NIGHT
- función RELAX (aire caliente desactivable)



		código	Euros precios sin IVA
Estructura de acero y decoracio- nes de cerámica	negra	NARA	803230
		NARA PLUS	804980
	burdeos	NARA	803220
		NARA PLUS	804970
	blanco mate	NARA	803210
		NARA PLUS	804960
	color petróleo	NARA	803960
		NARA PLUS	804990
LILLE Fundición negra abocardada	5 kW	805540	2.990
	8 kW	804860	3.090

DOTACIÓN

	Nuevo radiomando a distancia	--	--
	Sistema Leonardo	--	--

OPCIONAL

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245
Combinador telefónico H	1035220	245

NARA PLUS:

para canalización Ø 6 cm:	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	45
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	25
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 31	
para canalización Ø 8 cm	Adaptador de Ø 6 a 8 cm	1053280	31
	KIT 12 - 12 para canalización aire caliente	ver pág. 84	

	kW	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	cm	cm	Kg	cm
Nara	7,1	7,8	90,7	185	0,5-1,6	15-48	24	G	8 M	123	46x49x99
Nara Plus	9	10	90,2	235	0,6-2,1	11-40	24	G	8 M	131	46x49x99
Lille	5	5,5	91,1	130	0,5-1,1	18-40	20	G	8 F	196	64x58x80
	8,1	9	90	210	0,5-1,9	11-40	20	G	8 M		

n. 1x6 Nara P.



ARIS UP/ ARIS UP PLUS

CERÁMICA / PIEDRA NATURAL / ACERO

- hogar de fundición
- salida humos posterior y superior Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal
- función NIGHT
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Aris Up Plus: Aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm



piedra natural



acero y cerámica
color pergamino



kW	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
8	8,9 8,7	90,1 91,5	210	0,5-1,8 0,6-1,8	8-30 8-25	15	G	8 M	160/179 177/193 147/163	53x55x97
R	SL		OK	CHECK	NIGHT	RELAX	cm	n.1x8		

			código	Euros precios sin IVA
acero con top y decoracio- nes de cerámica	blanco crema	ARIS UP	806840	2.130
		ARIS UP PLUS	806920	2.290
	burdeos	ARIS UP	806850	2.130
		ARIS UP PLUS	806930	2.290
	color pergamino	ARIS UP	806860	2.130
		ARIS UP PLUS	806940	2.290
cerámica	gris	ARIS UP	806870	2.130
		ARIS UP PLUS	806950	2.290
	blanco crema	ARIS UP	806880	2.340
		ARIS UP PLUS	806880	2.490
	burdeos	ARIS UP	806810	2.340
		ARIS UP PLUS	806890	2.490
piedra natural	color pergamino	ARIS UP	806820	2.340
		ARIS UP PLUS	806900	2.490
	gris	ARIS UP	806830	2.340
		ARIS UP PLUS	806910	2.490
		ARIS UP	806960	2.640
		ARIS UP PLUS	806970	2.790

DOTACIÓN



Nuevo radiomando a distancia



Sistema Leonardo

OPCIONAL

Kit Wi-Fi H (AppFire)	1050460	245
Combinador telefónico H	1035220	245
KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente Ø 8 cm	ver pág. 84	
Para la canalización Ø 6 cm:	Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020 31
	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280 45
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500 25
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 31

ESTUFAS DE PELLET



CLASSICA CLASSICA PLUS

- hogar de scamolex
 - salida humos superior y posterior Ø 8 cm, macho
 - panel sinóptico
 - programación diaria / semanal
- Classica Plus:** Aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm



POINT POINT PLUS

- hogar de scamolex
 - salida humos lateral derecha e izquierda, posterior y superior Ø 8 cm, macho
 - panel sinóptico
 - programación diaria / semanal
- Point Plus:** Aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm

			código	Euros precios sin IVA
cerámica burdeos		CLASSICA	768610	1.590
		CLASSICA PLUS	783120	1.740
cerámica cuero		CLASSICA	768620	1.590
		CLASSICA PLUS	783130	1.740
cerámica color pergamino		CLASSICA	768630	1.590
		CLASSICA PLUS	783140	1.740
laterales de acero top y perfiles laterales de cerámica	blanco crema 	POINT	680090	1.480
		POINT PLUS	779470	1.690
	burdeos 	POINT	680080	1.480
		POINT PLUS	779460	1.690
	gris 	POINT	680100	1.480
		POINT PLUS	779480	1.690

OPCIONAL

	Telemando slim	C00059	47
	Combinador telefónico plus para Classica Plus y Point Plus)	1028650	235
	Combinador telefónico M (para Classica y Point)	1035210	275
	Kit Wi-Fi (para Classica y Point)	1050450	193
	KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)	C00066	53
	CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente	640560	22
	KIT 12, para canalización aire caliente Classica Plus y Point Plus (ver pág. 84)	778150	70
	KIT 12 bis, para canalización aire caliente Classica Plus y Point Plus (ver pág. 84)	778160	86

	kW	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	cm	cm	Kg	cm
CLASSICA	8	8,9	90,1	210	0,5-1,8	8-30	15	S	8M	151	51x56x95
CLASSICA PLUS	8	8,7	91,5	210	0,6-1,8	8-25	15	S	8M	154	51x56x95
POINT	8	8,9	90,1	210	0,5-1,8	8-30	15	S	8M	131	49x50x93
POINT PLUS	8	8,7	91,5	210	0,6-1,8	8-25	15	S	8M	139	49x50x93





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

EVIA**NEW**

- hogar de fundición
- salida de humos superior Ø 8 cm, hembra
- programación diaria / semanal
- doble puerta
- puerta externa de diseño moderno, totalmente de cristal
- función NIGHT y RELAX



8,2



9



91,5



215



0,5-1,9



8-32



16



G



8 F



150



56x57x113



código

Euros
precios sin
IVA

blanco mate



807130

Frontal en
cristal negro
y laterales en
acero

negro



807140

bronce



807150

2.460**DOTACIÓN**

Nuevo radiomando a distancia.

--

--



Sistema Leonardo

--

--

OPCIONAL

Kit Wi-Fi H (AppFire)

1050460

245

Combinador telefónico H

1035220

245

Kit salida de humos posterior Ø 8 cm, macho

1077590

45

ESTUFAS DE PELLET



LOGO

- hogar de fundición
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- panel sinóptico en el top
- programación diaria / semanal



*KIKKA

FIN DE EXISTENCIAS

- hogar de acero y fundición
- salida humos posterior, superior, lateral derecho e izquierdo Ø 8 cm, macho
- panel sinóptico en el top
- programación diaria / semanal
- frontal de cristal serigrafiado negro

		código	Euros precios sin IVA
LOGO frontal de fundición, laterales y top de cerámica	blanco crema	678850	2.830
	burdeos	678860	
	gris	678890	
KIKKA FIN DE EXISTENCIAS	acero negro y cristal serigrafiado negro	800050*	1.820

DOTACIÓN

	Telemando con display (LOGO)	--	--
	Sistema Leonardo (LOGO)	--	--

OPCIONAL

LOGO: Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	245
LOGO: Combinador telefónico plus	1028650	235
KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)	C00066	53
CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente	640560	22
Telemando (KIKKA)	633280	52



Logo 9,1 10,1 90,1 235 0,6-2,1 10-33 20 G 8 M 202 62x56x103

Kikka 8 8,9 90,1 210 0,5-1,8 8-30 15 A-G 8 M 133 43x51x93



ESTUFAS DE PELLET



BILD

NEW

Profundidad reducida (cm 30)

- hogar de fundición
- salida de humos superior Ø 8 cm, hembra
- programación diaria / semanal
- 1 salida de aire caliente canalizable posterior
- 2 ventiladores independientes (ver Fig. 1/2)
- función NIGHT y RELAX
- mano fría de serie

Fig. 1





Fig. 2



cristal negro



		código	Euros precios sin IVA
Frontal en cristal con insertos en	Verre noir <i>Zwart glas</i>	807180	2.910
	Cerámica blanco mate	807190	2.990
	Cerámica negro mate	807200	
	Piedra natural	807210	3.160
DOTACIÓN			
Nuevo radiomando a distancia		--	--
Sistema Leonardo		--	--
OPCIONAL			
Kit WI-FI H (AppFire)		1050460	245
Combinador telefónico H		1035220	245
Tirador FIT		1080270	25
Kit salida humos posterior Ø 8 cm, macho		1083090	50
KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente Ø 8 cm		ver pág. 84	
Para la canalización Ø 6 cm:	Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020	31
	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	45
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	25
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 31	

kW	9,8	91,5	235	0,6-2	11-37	22	G	8 F	130	80x30x110
9										
R										
n.1x8										

ESTUFAS DE PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

TINY

Profundidad reducida (26 cm)

- hogar de fundición, frontal de cristal
- salida humos superior, lateral derecho o posterior Ø 8 cm, macho
- panel sinóptico
- programación diaria / semanal
- aire caliente de la reja superior parcial o totalmente canalizable en 1 local adyacente (kit opcional)
- regulación manual de la canalización

Euros
código precios sin IVA

Revestimiento de cerámica	blanco mate		654450	3.110
	burdeos		656080	
	negro opaco		669800	

DOTACIÓN

	Radiomando con display	--	--
	Sistema Leonardo	--	--

OPCIONAL

Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	245
Combinador telefónico plus	1028650	235
KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)	C00066	53
CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente	640560	22
KIT 8, para canalización aire caliente (ver pág. 84)	297360	70

										
9	9,6	94,1	235	0,6-2	10-33	20	G	8 M	217	90x26x121
										
n.1x10										

ESTUFAS DE PELLET



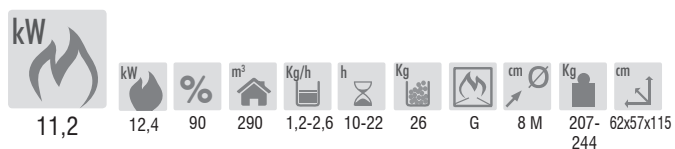
CHERIE UP

PIEDRA NATURAL / ACERO / CERÁMICA / CRISTAL

- estructura y hogar de fundición
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- función night y función relax
- 2 salidas aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm



Cristal blanco



		código	Euros precios sin IVA
Acero	blanco mate	805770	3.110
	burdeos	806190	
	bronce	805760	
	gris oscuro	805750	
Cerámica	sal y pimienta	805670	3.320
	blanco crema	805640	
	burdeos	805650	
	gris oscuro	805660	
Piedra natural		805700	3.530
Cristal	blanco	805680	3.530
	negro	805690	

DOTACIÓN



Nuevo radiomando a distancia

--

--



Sistema Leonardo

--

--

OPCIONAL

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245
Combinador telefónico H	1035220	245
KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente Ø 8 cm	ver pág. 84	
Kit prolongación canalización 90°	1080220	30
Para la canalización Ø 6 cm:	Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020 31
	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280 45
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500 25
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 31

ESTUFAS DE PELLET



POLIS / POLIS PLUS

- hogar de fundición y acero
 - salida humos posterior Ø 8 cm, macho
 - panel sinóptico
 - programación diaria / semanal
- Polis Plus:** Aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm

12	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G-A	cm	Kg	cm
13,3	90	315	0,8-2,8	11-38	30	G-A	8 M	214	57x58x118	217
R	OK	SL	OK	OK	CHECK	cm	n. 1x10	Polis Plus		

		código	Euros precios sin IVA
laterales y decoraciones de cerámica burdeos		POLIS	799000 2.570
		POLIS PLUS	800220 2.720
laterales y decoraciones de cerámica cuero		POLIS	799010 2.570
		POLIS PLUS	800230 2.720
laterales y decoraciones de cerámica color pergamino		POLIS	799020 2.570
		POLIS PLUS	800240 2.720
laterales y decoraciones de cerámica marrón wengué		POLIS	800290 2.570
		POLIS PLUS	800300 2.720
OPCIONAL			
Telemando		633280	52
Kit WI-FI LX (App WiFire)		1009270	245
Combinador telefónico plus		1028650	235
KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)		C00066	53
CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente		640560	22
KIT 11 , para canalización aire caliente (POLIS PLUS) (ver pág. 84)		772830	86
KIT 11 bis , para canalización aire caliente (POLIS PLUS) (ver pág. 84)		772840	100



SALLY / SALLY PLUS

ACERO / CERÁMICA

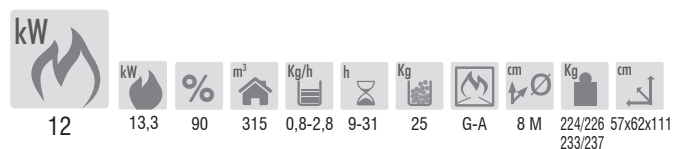
- hogar de fundición y acero
- salida humos superior y posterior Ø 8 cm, macho
- frontal redondeado con cristal curvo
- programación diaria / semanal

Sally: Predisposición para la canalización

Sally Plus: Aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm



cerámica burdeos



			código	Euros precios sin IVA
blanco crema		SALLY	784560	2.350
		SALLY PLUS	784590	2.520
acero gris oscuro decoracio- nes y top de cerámica		SALLY	784570	2.350
		SALLY PLUS	784600	2.520
gris		SALLY	784550	2.350
		SALLY PLUS	784580	2.520
blanco crema		SALLY	783330	2.530
		SALLY PLUS	784530	2.690
cerám- ica		SALLY	783310	2.530
		SALLY PLUS	784520	2.690
color pergamino		SALLY	783320	2.530
		SALLY PLUS	784540	2.690

DOTACIÓN		
	Radiomando con display	-- --
	Sistema Leonardo	-- --
OPCIONAL		
	Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270 245
	Combinador telefónico plus	1028650 235
	KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)	C00066 53
	CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente	640560 22
	Kit de transformación SALLY de BASE a CANALIZADA (compuesto por 1 ventilador canalización, 1 tubo para conexión ventilador y tornillería); combinable con kit canalización 11/11bis SE ACONSEJA SU INSTALACIÓN A CARGO DEL SAT OFICIAL.	758510 214
	KIT 11 , para canalización aire caliente (SALLY PLUS) (ver pág. 84)	772830 86
	KIT 11 bis , para canalización aire caliente (SALLY PLUS) (ver pág. 84)	772840 100



BLADE

CÉRAMIQUE / PIERRE OLLAIRE / ACIER

Profundidad reducida (cm 34,5).

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 8 cm, hembra
- aire caliente canalizable parte posterior y lateral derecha
- función NIGHT y función RELAX.



acero blanco mate



piedra natural

Euros
código precios sin
IVA

acero	burdeos		803730	2.710
	negro		803740	
	blanco mate		806150	
	bronce		803760	
cerámica	burdeos		803690	3.160
	blanco mate		803700	
	beige		803710	
	negro brillante		803720	
piedra natural			803770	3.350

DOTACIÓN

1 ventilador aire ambiente + 1 ventilador para canalización	--	--
Nuevo radiomando a distancia	--	--
Sistema Leonardo	--	--

OPCIONAL

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245
Combinador telefónico H	1035220	245
** Kit salida humos Ø 8 cm macho: - posterior y lateral izquierda (acero/piedra natural) - posterior (cerámica)	1059990	37
kit 2er ventilador para canalización montado en la estufa para calentar otro local más. Compuesto por: 1 ventilador, 1 brida de fijación, 1 conexión para orientación de la salida, 1 plafón (tapa embellecedora de cierre).	1035440	275
Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	45
Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	25
Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 31	



12,1



13,4



90,3



315



0,8-2,8



8-28



22



G



8 F



185



98x34,5x113

215 90x34,5x113

190 90x34,5x113



2/3x06

ESTUFAS DE PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

VYDA

- hogar de fundición
- salida humos Ø 8 cm posterior macho
- función NIGHT y función RELAX
- 2 salidas aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

KIRA

- hogar de fundición
- salida humos Ø 8 cm posterior macho
- función NIGHT y función RELAX
- 2 salidas aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm

código Euros
precios sin
IVA

VYDA Acero con parte superior de	cerámica blanco mate		805480	3.360
	cerámica gris oscuro		805490	
	piedra natural		805500	3.740
KIRA cerámica	blanco crema		805550	3.570
	burdeos		805560	
	color pergamino		805570	

DOTACIÓN

	Nuevo radiomando a distancia	--	--
	Sistema Leonardo	--	--

OPCIONAL

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245
Combinador telefónico H	1035220	245
KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente Ø 8 cm	ver pág. 84	
Para la canalización Ø 6 cm:	Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020 31
	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280 45
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500 25
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 31



	kW	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
Vyda	14,3	15,9	90	375	1-3,3	9-30	30	G	8 M	180	62,5x61,5x121,5
Kira	14,3	15,9	90	375	1-3,3	9-30	30	G	8 M	267	65x63x123,5
											

INSERTABLES DE PELLET



PELLKAMIN 8



- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 8 cm, macho
- la carga del pellet se realiza con el insertable APAGADO
- para hacerlo con el insertable ENCENDIDO se debe instalar alguno de los kits opcionales para ello



PELLKAMIN 10

- características igual a PELLKAMIN 8

		código	Euros precios sin IVA
PELLKAMIN 8	Frontal de fundición	800600	2.640
PELLKAMIN 10	Puerta de cristal y frontal con decoración de cerámica negra	800090	2.780
DOTACIÓN			
	Radiomando con display	--	--
	Sistema Leonardo	--	--
OPCIONAL			
Kit WI-FI LX (App WiFire)		1009270	245
	Caballote para instalación como fuego cerrado	1011650	162
Kit cajón de carga frontal (compuesto de cajón y cornisa)		1011630	185
Kit de carga desde lo alto con pendiente (compuesto de cargador, soporte para cargador, tubo flexible, top embellecedor)		1011640	197
Combinador telefónico plus		1028650	235
KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)		C00066	53
CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente		640560	22
REVESTIMIENTOS			
Air, Arabesque, High Tech, Incas, Iron, Sahara, Silver			ver de la pág. 90



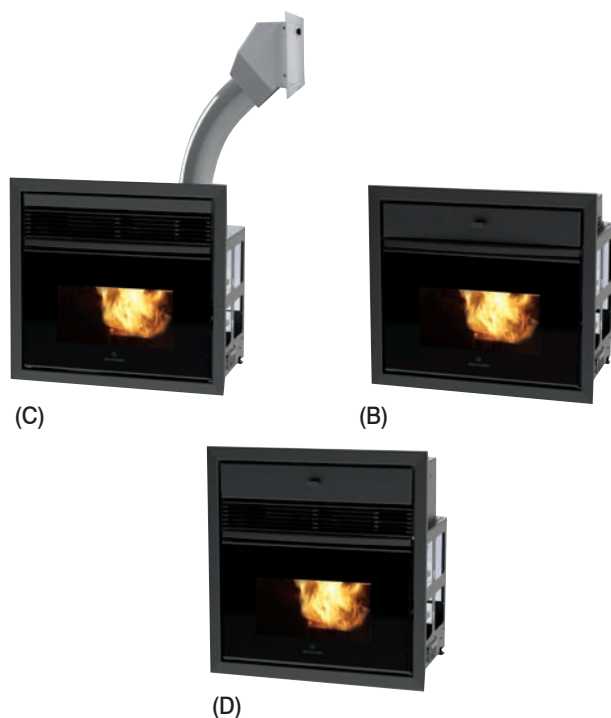
	kW	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
Pellkamin 8	8,1	8,9	91,1	210	0,7-1,9	6-16	11	G	8 M	151	74x46x49
Pellkamin 10	10,4	11,6	90	270	0,7-2,4	5-16	11	G	8 M	147	74x46x49





PELLKAMIN 12

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal
- puerta de vidrio
- extracción sobre guías para limpieza anual
- función NIGHT y función RELAX
- puede ser instalado con proximidad al pavimento



kW	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
12,1	13,4	90,2	315	0,7-2,8	6-24	17	G	8 M	218 271 249 273	93x60,5x58 93x63x75 93x63x79 93x63x87



código Euros
precios sin
IVA

Instalación con KIT AIR DIFFUSER

(A) CARGA POR TRAMPILLA

kit de ventilación canalizada (dos ventiladores y tubos externos al fuego cerrado), marco, 2 bocas LABEL

805580

3.320

(B) CARGA CAJÓN FRONTAL

kit de ventilación canalizada (dos ventiladores y tubos externos al fuego cerrado), marco, 2 bocas LABEL

805600

3.420

Instalación con REJILLAS VENTILADAS

(A1) CARGA POR TRAMPILLA

NEW

a utilizar con rejilla ventilada
_2 rejillas de compensación de cm 90x7 (LABEL)
_marco contorno boca negra

807970

3.020

(B1) CARGA CAJÓN FRONTAL

NEW

a utilizar con rejilla ventilada
_2 rejillas de compensación de cm 90x7 (LABEL)
_marco contorno boca negra

807980

3.120

Instalación con VENTILACIÓN AIRE FRONTAL

(C) CARGA POR TRAMPILLA

ventilación aire frontal
integrada, marco, 2 bocas LABEL

805590

3.360

(D) CARGA CAJÓN FRONTAL

ventilación aire frontal
integrada, marco, 2 bocas LABEL

805610

3.580

DOTACIÓN

Nuevo radiomando a distancia.



--

--

sistema
LEONARDO

Sistema Leonardo

--

--

OPCIONAL

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460

245

Combinador telefónico H

1035220

245

Caballote de altura regulable

1030630

182

OPCIONAL PARA A - B

Kit prolongación 3 metros tubo aislado
Ø 6,5 cm

804280

45

Air D - Desviación Y Ø 6 cm

804500

25

Bocas de canalización Split, Bent, Origami, Sharp

ver pág. 31

OPCIONAL PARA A1 - B1

kit accesorio para rejilla
(nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)

NEW

1084900

37

Bocas de canalización:
Split V, Bent V, Origami V,
Sharp V, Basic V

NEW

ver pág. 31

ESTUFAS DE LEÑA



FIORD

- hogar de scamolex.
- salida humos superior o posterior Ø 15 cm, macho
- puerta con cierre automático con amortiguador
- cajón madera
- regulación aire de combustión mediante mando
- troncos de leña de hasta 33 cm verticales y 25 cm horizontales



* LILIA/L

FIN DE EXISTENCIAS


Elegante forma elíptica.

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 13 cm, macho
- aire caliente a convección natural de las ranuras del top
- troncos de leña de hasta 33 cm en vertical

			código	Euros precios sin IVA
FIORD	acero negro		805450	2.070
	piedra natural		805460	2.120
LILIA/ L cerámica	burdeos		294030*	1.540
	crema		602220*	
OPCIONAL				
FIORD: kit encendido automático			1057500	305
OPCIONAL para intalación con KIT AIR DIFFUSER				
FIORD: Kit AIR DIFFUSER “adyacente” (se pide junto con el código 803160)			803490	405
FIORD: Adaptador obligatorio pedirlo con el kit air diffuser			803160	16
FIORD: Bocas de canalización: Split, Bent, Origami, Sharp			ver pág. 31	
FIORD: OPCIONAL para intalación con REJILLAS VENTILADAS				

** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas

** centralita electrónica manual	NEW	1084940	80
** centralita electrónica con radiomando		803540	182
kit accesorio para rejilla (nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)	NEW	1084900	37
Bocas de canalización: Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V	NEW	ver pág. 31	



(A)

	kW	kW	%	m²	Kg/h	cm	cm	Kg	cm	N	cm
Fiord	8	9,3	85,6	210	2	S 29x23x39	15 M	150	47x41,5x133,5	n.1x Ø10	
Lilia/L	6,6	9	73,2	170	2	G 30x30x24	13 M	140	60x48x94	--	

ESTUFAS DE LEÑA



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

BIG / VIP

- hogar de ecokeram®, puerta de cristal serigrafiado negro
- salida humos superior y posterior Ø 15 cm, macho
- panel sinóptico lateral
- aire caliente de la reja frontal o parcial/ totalmente canalizable a 2 locales adyacentes, gracias a dos salidas de aire caliente (kit opcional)
- troncos de leña de hasta 33 cm en vertical
- regulación manual de la canalización



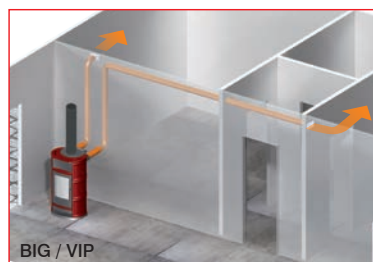
Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

NINFA

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 15 cm, macho
- troncos de leña de hasta 40 cm en vertical
- anillos extraíbles para calentar los platos

			código	Euros precios sin IVA	
BIG	cerámica	blanco crema		755680	2.900
		burdeos		755700	
		color pergamino		800700	
VIP	cerámica	blanco crema		755620	2.900
		burdeos		755640	
		color pergamino		800690	
NINFA	cerámica	burdeos		434430	990
		beige		434440	
DOTACIÓN					
BIG, VIP: Válvula termostática para control de la combustión			--	--	
OPCIONAL					
BIG, VIP: * KIT 8, para canalización aire caliente (ver pág. 84)			297360	70	

*



BIG / VIP



VIP

	kW	kW	%	m³	Kg/h	E	cm	Kg	cm	V	cm
Big/Vip	11,5	14,9	77,2	300	3,2	26x31x25	15 M	244	68x53x115	n.2x10	n.2x10
Ninfa	9	11,5	78,3	235	1,2-2,5	39x40x42	15 M	147	52x52x95		

ESTUFAS DE LEÑA



TALLY UP

- hogar de scamolex
- salida humos superior o posterior Ø 15 cm, macho
- puerta con cierre automático con amortiguador
- aire caliente canalizable (kit opcional)
- regulación aire de combustión mediante mando
- cajón madera acero negro (30 kg)



(A)



TALLY

- compartimento para leña
- otras características como TALLY UP

				código	Euros precios sin IVA
TALLY	acero	negro		803320	1.710
		gris		803310	
		bronce		803300	
	piedra natural			803330	2.040
TALLY UP	acero	negro		804220	2.260
		gris		804210	
		bronce		804200	
	piedra natural			804230	2.620

OPCIONAL

Kit cajón madera acero negro (TALLY) (A)	804130	195
kit encendido automático	1031380	305

OPCIONAL para instalación con KIT AIR DIFFUSER

Kit AIR DIFFUSER "adyacente" (se pide junto con el código 803160)	803490	405
Adaptador obligatorio pedirlo con el kit air diffuser	803160	16

Bocas de canalización: Split, Bent, Origami, Sharp ver pág. 31

OPCIONAL para instalación con REJILLAS VENTILADAS

** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas

** centralita electrónica manual	NEW	1084940	80
** centralita electrónica con radiomando		803540	182
kit accesorio para rejilla (nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)	NEW	1084900	37
Bocas de canalización: Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V	NEW	ver pág. 31	



6,6	7,7	85,6	170	1,7	S	15 M	158-246	50x50x128 a		10
					29x23x39		171-245	50x50x131 p.o		

ESTUFAS DE LEÑA



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

TALLY UP S

Preparado para acumulación (kit opcional)

- hogar de scamolex
- salida humos superior o posterior Ø 15 cm, macho
- puerta con cierre automático con amortiguador
- aire caliente por convección natural
- regulación aire de combustión mediante mando
- troncos de leña de hasta 35 cm verticales y 25 cm horizontales
- cajón madera acero negro (30 kg)



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

TALLY S

Preparado para acumulación (kit opcional)

- compartimento para leña
- otras características vean TALLY UP S



(A)

			código	Euros precios sin IVA
TALLY S	negro		803360	1.980
	acero gris		803350	
	bronce		803340	
	piedra natural		803370	2.350
TALLY UP S	negro		804260	2.380
	acero gris		804250	
	bronce		804240	
	piedra natural		804270	2.770

OPCIONAL

kit encendido automático	1031380	305
--------------------------	---------	-----

OPCIONAL para instalación con KIT AIR DIFFUSER

Kit acumulación en refractario (peso 40 kg)	804100	296
Kit cajón madera acero negro (TALLY S)	804130	195
Kit AIR DIFFUSER "adyacente" (se pide junto con el código 803160)	803490	405
Adaptador obligatorio pedirlo con el kit air diffuser	803160	16
Bocas de canalización: Split, Bent, Origami, Sharp	ver pág. 31	

OPCIONAL para instalación con REJILLAS VENTILADAS

** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas

** centralita electrónica manual	NEW	1084940	80
** centralita electrónica con radiomando		803540	182
kit accesorio para rejilla (nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)	NEW	1084900	37
Bocas de canalización: Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V	NEW	ver pág. 31	



6,6



7,7



85,6



170



1,7



S



15 M



178/274



50x50x176 a

+ 40 kg di

50x50x179 p.o

acumulo

10

INSERTABLES DE LEÑA



INWOOD 70/49 INWOOD 70/55 **NEW**

Cristal frontal

- Hogar a elección: **G**: fundición; **R**: material refractario; **S**: scamolex
 - salida de humos superior Ø 15 cm, hembra
 - sistema de limpieza cristal.
 - aire primario y secundario (post-combustión) regulable autonomicamente mediante palanca
 - mano fría de serie
- Disponible en las versiones:
N: convección natural, **V**: ventilación forzada



INWOOD3 70/55 **NEW**

Cristal en tres lados

- características como Inwood2

		código	Euros	código	Euros
			precios sin IVA		precios sin IVA
		N convección natural		V ventilación forzada	
INWOOD 70/49	G	807260	1.540	807620	1.710
	R	807690	1.490	807760	1.660
	S	807830	1.450	807900	1.620
INWOOD 70/55	G	807270	1.620	807630	1.790
	R	807700	1.570	807770	1.740
	S	807840	1.530	807910	1.700
INWOOD3 70/55	G	807280	1.740	807640	1.910
	R	807710	1.690	807780	1.860
	S	807850	1.650	807920	1.820

DOTACIÓN

Regulador de la ventilación forzada	--	-
-------------------------------------	----	---

OPCIONAL

Cornisa pintada contorno boca en acero negro	INWOOD 70/49	1082800	65
	INWOOD 70/55	1082810	70
	INWOOD3 70/55	1082820	90
Cornisa pintada contorno boca en crystal negro	INWOOD 70/49	1082970	150
	INWOOD 70/55	1082980	185
Tirador FIT		1083140	25
Caballote		1080280	225
Kit canalización aire caliente modelos Kit UNO, DOS, TRES		ver pág. 85	
Tubo aluminio Ø 14 cm para canalización aire caliente y toma aire externo	1,5 m	76770	18
	3 m	76790	26
KIT AIR DIFFUSER "adyacente"		803490	405
KIT AIR DIFFUSER "distante"		803590	690
Kit extensión 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm		804280	45
Posibilidad de comprar una centralita doble		803540	182
Bocas de compensación	LABEL	803580	83
	TRATTO PUNTO cm 60x7	803560	98
Bocas de compensación	LABEL	803570	86
	TRATTO PUNTO cm 90x7	803550	100
Bocas de canalización	SPLIT	803500	260
	BENT	803510	213
	ORIGAMI	803520	172
	SHARP	803530	119

kW	kW	%	m³	Kg/h	cm	Kg	cm	N	V	cm
9	11,5	78	235	2,5	G R S	15 F	125 135	69x45x49/55 72x51x55	n.2x14	

INSERTABLES DE LEÑA



INWOOD2 70/49 L/R
INWOOD2 70/55 L/R

Cristal lateral izquierdo/ derecho

- características ver pág. 58



G: fundición



R: material refractario



S: scamolex

kW

9

kW

11,5

%

78

m³

235

Kg/h

2,5

G
R
S

cm

15 F

Kg

130

cm

70x51x49/55

N

1

V

cm

n.2x14

		Euros		Euros	
		código	precios sin IVA	código	precios sin IVA
INWOOD2 70/49 L	G	N convection naturelle Natuurlijke convectorie	V ventilation forcée Geforceerde ventilatie		
		807290	1.600	807650	1.770
	R	807720	1.550	807790	1.720
	S	807860	1.510	807930	1.680
INWOOD2 70/49 R	G	807310	1.600	807670	1.770
	R	807740	1.550	807810	1.720
	S	807880	1.510	807950	1.680
INWOOD2 70/55 L	G	807300	1.680	807660	1.850
	R	807730	1.630	807800	1.800
	S	807870	1.590	807940	1.760
INWOOD2 70/55 R	G	807320	1.680	807680	1.850
	R	807750	1.630	807820	1.800
	S	807890	1.590	807960	1.760
DOTACIÓN					
Regulador de la ventilación forzada				--	--
OPCIONAL					
Cornisa pintada con- torno boca en acero negro	INWOOD2 70/49 L		1082760	75	
	INWOOD2 70/55 L		1082770	80	
	INWOOD2 70/49 R		1082780	75	
	INWOOD2 70/55 R		1082790	80	
Tirador FIT			1083140	25	
Caballete			1080280	225	
Kit canalización aire caliente modelos Kit UNO, DOS, TRES			ver pág. 85		
Tubo aluminio ø 14 cm para canalización aire caliente y toma aire externo	1,5 m	76770	18		
	3 m	76790	26		
KIT AIR DIFFUSER “adyacente”			803490	405	
KIT AIR DIFFUSER “distante”			803590	690	
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm			804280	45	
Posibilidad de comprar una centralita doble			803540	182	
Bocas de compensación	LABEL	cm 60x7	803580	83	
	TRATTO PUNTO		803560	98	
Bocas de compensación	LABEL	cm 90x7	803570	86	
	TRATTO PUNTO		803550	100	
Bocas de canalización	SPLIT		803500	260	
	BENT		803510	213	
	ORIGAMI		803520	172	
	SHARP		803530	119	



LUCE Plus 54/62

- hogar de fundición y cristal a vista
- salida humos superior Ø 20 cm, macho
- aire caliente
- canalizable a 2 locales adyacentes (kit opcional)
- postcombustión
- sistema de limpieza cristal
- regulación automática del aire de combustión, regulado automáticamente en base a la potencia programada con proporcional consumo de leña (de mín a máx)

		código	Euros precios sin IVA
LUCE PLUS 54	N convección natural	629560	1.250
	V ventilación forzada	629570	1.390
LUCE PLUS 62	N convección natural	631380	1.300
	V ventilación forzada	631390	1.480

OPCIONAL			
Regulador electrónico para hogares de leña	1058140	80	
Kit canalización aire caliente modelos Kit UNO, DOS, TRES	ver pág. 85		
Caballete de soporte universal cm 64x46x53 h	605430	170	
Reja cenizas de fundición Ø 23 cm	118560	20	
conector a tubo flexible PARED DOBLE ERRI para chimeneas con salida humos macho	ERRI200	21	
Tubo aluminio ø 14 cm para canalización aire caliente y toma aire externo	1,5 m	76770	18
	3 m	76790	26

OPCIONAL para intalación con REJILLAS VENTILADAS			
** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas			
** centralita electrónica manual	NEW	1084940	80
** centralita electrónica con radiomando		803540	182
kit accesorio para rejilla (nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)	NEW	1084900	37
Bocas de canalización: Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V	NEW	ver pág. 31	
REVESTIMIENTOS			
Air, Arabesque, Bix Box 62,High Tech, Incas, Iron, Sahara, Silver			ver de la pág. 90

kW	kW	%	m³	Kg/h	G	cm	Kg	cm	N	V	cm
9 10,7	11,6 13,5	77,9 79,4	235 280	2,5 2,9	55x38x29 57x38x29	20 M	126 144	65x45x61 70x50x68			n.2x14



RIGA 49 FRONTAL Y ABIERTO UN LADO

RIGA 54

Ideal para renovar viejas chimeneas o para poner una nueva.

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 20 cm, macho
- aire caliente del frontal y canalizable en 2 locales adyacentes (kit opcional)
- postcombustión
- Riga 54: Apertura automática del registro humos para evitar escapes de humo durante la apertura de la puerta.



DECO

Modelo de fundición, de diseño tradicional.

- salida humos superior Ø 20 cm, macho
- aire caliente del frontal y canalizable en 2 locales adyacentes (kit opcional)
- postcombustión
- apertura automática del registro humos para evitar escapes de humo durante la apertura de la puerta

Instalación a ventilación forzada (V)

código Euros
precios sin IVA

RIGA 49

131700

1.470

RIGA 49
ABIERTO UN LADO

derecha

131660

1.580

izquierda

131680

RIGA 54

131760

1.380

DECO

131900

1.250

OPCIONAL

Regulador electrónico para hogares de leña

1058140

80

Kit canalización aire caliente modelos
Kit UNO, DOS, TRES

ver pág. 85

Caballote de soporte universal
cm 64x46x53 h

605430

170

CORNISA para combinar con revestimientos

246740

70

Mecanismo toma aire exterior, h cm 5 (B)
(para tubo de entrada aire Ø 10 cm)

163760

145

mecanismo toma aire exterior, h cm 5 (B)
(para tubo de entrada aire Ø 16 cm)
para version 49

146310

150

Reja cenizas de fundición Ø 23 cm

118560

20

conector a tubo flexible PARED
DOBLE ERRI para chimeneas con
salida humos macho

ERRI200

21

Tubo aluminio ø 14 cm
para canalización aire caliente y
toma aire externo

1,5 m

76770

18

3 m

76790

26

OPCIONAL para intalación con REJILLAS VENTILADAS

** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas

** centralita electrónica manual

NEW

1084940

80

** centralita electrónica con radiomando

803540

182

kit accesorio para rejilla
(nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)

NEW

1084900

37

Bocas de canalización:
Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V

NEW

ver pág. 31

REVESTIMIENTOS

Air • Arabesque • Dama • Domino • High Tech
• Incas • Iron • Sahara • Silver

ver de la pág. 90



Riga 49

11,5

12

16,8

17,6

68,3

68,3

300

315

3,7

3,8

G 60x28x25

G 60x28x25

20 M

20 M

122

119

71x45x49

71x45x49

si

si

n.2x14

n.2x14

Riga 54

9

11,6

77,9

235

2,5

G 55x28x29

G 55x28x29

20 M

20 M

111

124

65x45x54

65x45x54

si

si

n.2x14

n.2x14

Deco

INSERTABLES DE LEÑA



ECOSTAR

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 18 cm, hembra y 20 cm, macho
- funcionamiento a ventilación forzada
- canalización aire caliente a través de dos salidas superiores Ø 14 cm



PIANA

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 20 cm, macho
- funcionamiento a ventilación forzada
- canalización aire caliente a través de dos salidas superiores Ø 14 cm
- postcombustión
- apertura automática del registro humos para evitar escapes de humo durante la apertura de la puerta

	código	Euros precios sin IVA
ECOSTAR	177780	1.030
PIANA	157760	1.410
OPCIONAL		
Regulador electrónico para hogares de leña	1058140	80
Kit canalización aire caliente modelos Kit UNO, DOS, TRES	ver pág. 85	
Caballete de soporte universal cm 64x46x53 h	605430	170
CORNISA para combinar con revestimientos	246740	70
Mecanismo toma aire exterior, h cm 5 (B) (para tubo de entrada aire Ø 10 cm)	163760	145
Reducción R6 curva de acero 2 mm	de Ø 20 a Ø 16 unidad unidad	86040 30
	de Ø 20 a Ø 16 pack de 6 piezas unidad	86230 160
	de Ø 20 a Ø 16 con manecilla unidad	126280 32
	de Ø 20 a Ø 16 con manecilla pack de 6 piezas	189380 182
Reja cenizas de fundición Ø 23 cm	118560	20
conector a tubo flexible PARED DOBLE ERRI para chimeneas con salida humos macho	ERRI200	21
Tubo aluminio ø 14 cm para canalización aire caliente y toma aire externo	1,5 m	76770 18
	3 m	76790 26



Ecostar
Piana

9
11,5



11,6
16,8



77,9
68,3



235
300



2,5
3,8



G 57x35x30
G 54x38x29



18M/20F
20 M



153
144



76x45x54
69x49x66



n.2x14



n.2x14



n.2x14





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

SIDE PLUS 50x50

- hogar de refractario
- salida humos superior Ø 18 cm, hembra
- aire primario regulable: impulsión de aire "turbo" para facilitar el reencendido
- 1 salida aire caliente
- aire caliente canalizable en 1 local adyacente (kit opcional)
- puerta guillotina con cristal entero angular
- sistema de limpieza del cristal
- postcombustión

12,4	15,2	81,8	325	3,3	R	18 F	230	60x60x148	n.1x14
									40x40x49

		código	Euros precios sin IVA	
SIDE PLUS 50x50	N convección natural	783500	2.290	
	V ventilación forzada	784330	2.690	
OPCIONAL				
	Kit ventilación compuesto por: ventilador (1), regulador electrónico (2) y sonda (3); para Side 50x50 también caja aire para instalación debajo del monobloque.	789150	440	
	Cornisa contorno boca negra	789140	140	
 Rejas envío aire caliente, compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector.	aluminio	B1 cm 36x9	54210	60
		B3 cm 18x9	86270	52
	dorado	B1 cm 36x9	95730	60
		B3 cm 18x9	95740	52
	Tubo aluminio ø 14 cm para canaliza- ción aire caliente y toma aire externo	1,5 m	76770	18
		3 m	76790	26
Kit canalización aire caliente modelos: SEIS/bis (ver pág. 85)		1000700	188	

OPCIONAL para intalación con REJILLAS VENTILADAS

** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas

** centralita electrónica manual	NEW	1084940	80
** centralita electrónica con radiomando		803540	182
kit accesorio para rejilla (nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)	NEW	1084900	37
Bocas de canalización: Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V	NEW	ver pág. 31	
REVESTIMIENTOS			
Nice, Sweet		ver de la pág. 90	

FUEGOS CERRADOS DE LEÑA



SCREEN EVO 80/100

Apertura lateral (en fase de montaje puede ser instalada con la puerta que se abra a izquierda o a derecha).

- hogar de material refractario
- salida de humos superior Ø 20 cm, hembra
- aire caliente canalizable (kit opcional)



kW	kW	%	m³	Kg/h	R	cm	Kg	cm	cm
13 14,6	17,2 17,3	75,6 84,5	340 380	3,7 3,8	R 73x40x44 93x40x44	20 F 20 F	167 200	93x53x75 113x53x75	n.2xØ14 n.2xØ14

		código	Euros precios sin IVA
SCREEN EVO	80	804510	1.920
	100	804520	2.170
OPCIONAL			
Marco perfil boca negro	Screen Evo 80	1049080	198
	Screen Evo 100	1049010	208
Caballete de altura regulable	Screen Evo 80	1028180	175
	Screen Evo 100	1023170	185
Válvula termostática para la regulación de la combustión		1023230	75
OPCIONAL para intalación con KIT AIR-DIFFUSER			
KIT AIR DIFFUSER "adyacente"		803490	405
KIT AIR DIFFUSER "distante"		803590	690
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm		804280	45
Posibilidad de comprar una centralita doble		803540	182
kit bocas de compensación LABEL, TRATTO PUNTO SCREEN EVO 80 cm 60x7 SCREEN EVO 100 cm 90x7			ver pág. 30
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP			ver pág. 31
OPCIONAL para intalación a CONVECCIÓN NATURAL			
Kit canalización aire caliente modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis			ver pág. 85
OPCIONAL para intalación con REJILLAS VENTILADAS			
** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas			
** centralita electrónica manual	NEW	1084940	80
** centralita electrónica con radiomando		803540	182
kit accesorio para rejilla (nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)	NEW	1084900	37
Bocas de canalización: Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V	NEW		ver pág. 31
REVESTIMIENTOS			
Grey Up, Laser, Smile			ver de la pág. 90



SCREEN UP 100

SCREEN UP 80/100

Agradable visión de la llama

- apertura abatible
- hogar de material refractario
- salida de humos superior ø 20 cm hembra
- aire caliente canalizable (kit opcional)



kW	kW	%	m³	Kg/h	R	cm	Kg	cm	cm
13 14,6	17,2 17,3	75,6 84,5	340 380	3,7 3,8	73x40x44 93x40x44	20 F 20 F	165 197	93x53x75 113x53x75	n.2xØ14 n.2xØ14

		código	Euros precios sin IVA
SCREEN UP	80	803010	1.970
	100	803020	2.240
OPCIONAL			
Rampa para facilitar carga de leña		1038800	44
Marco perfil boca negro	Screen Up 80	1028170	190
	Screen Up 100	1023220	200
 Caballete de altura regulable	Screen Up 80	1028180	175
	Screen Up 100	1023170	185
Válvula termostática para la regulación de la combustión		1023230	75
OPCIONAL para intalación a VENTILACIÓN FORZADA			
KIT AIR DIFFUSER “adyacente”		803490	405
KIT AIR DIFFUSER “distante”		803590	690
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm		804280	45
Posibilidad de comprar una centralita doble		803540	182
kit bocas de compensación LABEL, TRATTO PUNTO SCREEN UP 80 cm 60x7 SCREEN UP 100 cm 90x7		ver pág. 30	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP		ver pág. 31	
OPCIONAL para intalación a CONVECCIÓN NATURAL			
Kit canalización aire caliente modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis		ver pág. 85	
OPCIONAL para intalación con REJILLAS VENTILADAS			
** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas			
** centralita electrónica manual	NEW	1084940	80
** centralita electrónica con radiomando		803540	182
kit accesorio para rejilla (nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)	NEW	1084900	37
Bocas de canalización: Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V	NEW	ver pág. 31	
REVESTIMIENTOS			
Grey Up, Laser, Smile		ver de la pág. 90	



WINDO2 75 L/R WINDO2 95 L/R

Cristal angular derecho o izquierdo.

- hogar de material refractario
- salida de humos superior Ø 20 cm, hembra
- aire caliente canalizable (kit opcional)
- regulación aire de combustión
- nuevas guías de deslizamiento
- limpieza fácil del cristal (izquierdo/derecho)

kW	kW	%	m²	Kg/h	cm	cm	cm	cm	cm
13,2 14,7	15,6 18,1	84,6 81	345 385	3,4 3,9	R 67x36x44 87x36x44	20 F 20 F	336 380	94x63x150 114x63x150	nº4x Ø14

Euros
código precios sin IVA

WINDO2 75	R derecha	803040	3.050
	L izquierda	803030	
WINDO2 95	R derecha	803060	3.350
	L izquierda	803050	

OPCIONAL

Cristal único (consultar plazo de entrega)	75	R derecha	805620	3.450
		L izquierda	805630	
	95	R derecha	805470	3.750
		L izquierda	805710	
Marco perfil boca negro	Windo2 75	R derecha	1035960	187
		L izquierda	1033370	
	Windo2 95	R derecha	1033810	198
		L izquierda	1032810	

OPCIONAL para instalación a VENTILACIÓN FORZADA

KIT AIR DIFFUSER "adyacente"	803490	405
KIT AIR DIFFUSER "distante"	803590	690
Kit extensión 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	45
Posibilidad de comprar una centralita doble	803540	182

kit bocas de compensación para LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7 (WINDO2 75) cm 90x7 (WINDO2 95) ver pág. 30

Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP ver pág. 31

OPCIONAL para instalación a CONVECCIÓN NATURAL

Rejas envío aire caliente, compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector.	ALUMINIO	B1 cm 36x9	54210	60
		B3 cm 18x9	86270	52
	DORADO	B1 cm 36x9	95730	60
		B3 cm 18x9	95740	52
 Tubo aluminio ø 14 cm para canalización aire caliente y toma aire externo	1,5 m	76770	18	
	3 m	76790	26	

Kit canalización aire caliente modelos: **UNO/bis**
Kit canalización aire caliente modelos: **KIT CUATRO/bis, CINCO/bis** ver pág. 85

OPCIONAL para instalación con REJILLAS VENTILADAS

** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas

** centralita electrónica manual	NEW	1084940	80
** centralita electrónica con radiomando		803540	182
kit accesorio para rejilla (nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)	NEW	1084900	37
Bocas de canalización: Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V	NEW		ver pág. 31

REVESTIMIENTO

Life ver pág. 92

FUEGOS CERRADOS DE LEÑA



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

WINDO3 P50

Cristal en tres lados.

- hogar de material refractario
- salida de humos superior Ø 20 cm, hembra
- aire caliente canalizable (kit opcional)
- regulación aire de combustión
- nuevas guías de deslizamiento
- limpieza fácil del cristal



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

WINDO3 85

- características igual a WINDO3 P50

kW	kW	%	m²	Kg/h	R	20 F	Kg	cm	cm
12	15,8	75,9	315	3,4	38x70x51	20 F	348	58x92x150	n.4x Ø14
13,2	15,6	84,6	345	3,4	69x36x43	20 F	350	92x63x150	n.4x Ø14

			código	Euros precios sin IVA
WINDO3 P50			805740	3.730
WINDO3 85			803070	3.470
OPCIONAL				
Marco perfil boca negro	WINDO3 P50		1058180	200
	WINDO3 85		1035970	208
OPCIONAL para intalación a VENTILACIÓN FORZADA				
KIT AIR DIFFUSER “adyacente”			803490	405
KIT AIR DIFFUSER “distante”			803590	690
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm			804280	45
Posibilidad de comprar una centralita doble			803540	182
kit bocas de compensación para LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7			ver pág. 30	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP			ver pág. 31	
OPCIONAL para intalación a CONVECCIÓN NATURAL				
Rejas envío aire caliente, compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector.	ALUMINIO	B1 cm 36x9	54210	60
		B3 cm 18x9	86270	52
	DORADO	B1 cm 36x9	95730	60
		B3 cm 18x9	95740	52
	Tubo aluminio ø 14 cm para canalización aire aliente y toma aire externo	1,5 m	76770	18
		3 m	76790	26
Kit canalización aire caliente modelos: UNO/bis			ver pág. 85	
Kit canalización aire caliente modelos: Kit CUATRO/bis, CINCO/bis				
OPCIONAL para intalación con REJILLAS VENTILADAS				
** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas				
** centralita electrónica manual		NEW	1084940	80
** centralita electrónica con radiomando			803540	182
kit accesorio para rejilla (nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)		NEW	1084900	37
Bocas de canalización: Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V			ver pág. 31	
REVESTIMIENTO				
WELL (Windo3 85)			ver pág. 94	



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

CRISTAL 45

Modelo de originales proporciones verticales.

- hogar de ecokeram
- salida humos superior Ø 20 cm, hembra
- con sistema regulación manual aire de combustión
- sistema de limpieza cristal
- cristal cerámico serigrafiado
- aire caliente canalizable en 2 locales adyacentes (kit opcional)

**CRISTAL
45**

N convección natural


código

Euros
precios sin
IVA

619870

2.390

OPCIONAL



Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida) compuesto por: caja aire (para instalación al lado), ventilador 800 m3/h, regulador electrónico, conector de 2 salidas y 2 conectores R2.

280820

580



Cornisa pintada contorno boca rematada

622830

90



aluminio

B1
cm
36x9

54210

60

B3
cm
18x9

86270

52

Rejas envío aire caliente, compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector.

dorado

B1
cm
36x9

95730

60

B3
cm
18x9

95740

52

Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente

1,5
m

76770

18

3 m

76790

26



Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo

1,5
m

282010

17

3 m

282030

26

Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo

1,5
m

149210

23

3 m

149230

37

Kit canalización aire caliente modelos:
Kit UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

ver pág. 85

OPCIONAL para intalación con REJILLAS VENTILADAS

****** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas

****** centralita electrónica manual

NEW

1084940

80

****** centralita electrónica con radiomando

803540

182

kit accesorio para rejilla
(nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)

NEW

1084900

37

Bocas de canalización:
Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V

NEW

ver pág. 31

REVESTIMIENTOS

Bix Box, Dromond

ver pág. 90

kW
13

kW
17,1

%
76,1

m³
340

Kg/h
3,7

E
37x35x78

cm
20 F

Kg
260

cm
68x64x161

N
n.2x14



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

CRISTAL 76

Modelo de clásicas proporciones de boca fuego.

- Hogar de Ecokeram
- Salida humos superior Ø 25 cm hembra
- Con sistema regulación manual aire de combustión
- Sistema de limpieza cristal
- Cristal cerámico serigrafiado
- Aire caliente canalizable en 2 locales adyacentes (kit opcional)




Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

CRISTAL 90

- aire caliente canalizable en 4 locales adyacentes (kit opcional).
- otras características vean Cristal 76

kW	kW	%	m³	Kg/h	E	cm	Kg	cm	N	cm
15 20,1	19,3 24,3	77,9 82,6	390 525	4,2 5,3	E 68x37x60 82x34x72	25 F 25 F	308 368	98x65x147 112x65x168	n.2x14 n.4x14	

			código	Euros precios sin IVA
CRISTAL 76	N convección natural		619890	2.690
CRISTAL 90	N convección natural		619910	2.990
OPCIONAL				
	Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida) compuesto por: caja aire (para instalación al lado), ventilador 800 m3/h, regulador electrónico, conector de 2 salidas y 2 conectores R2.		280820	580
	Cornisa pintada contorno	CRISTAL 76	622790	100
	boca rematada	CRISTAL 90	622810	115
Rejas envío aire caliente, compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector.	aluminio	B1 cm36x9	54210	60
		B3 cm18x9	86270	52
	dorado	B1 cm36x9	95730	60
		B3 cm18x9	95740	52
	Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente	1,5 m	76770	18
		3 m	76790	26
	Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo	1,5 m	282010	17
		3 m	282030	26
	Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo	1,5 m	149210	23
		3 m	149230	37
Kit canalización aire caliente modelos: Kit UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis (Cristal 76)			ver pág. 85	
Kit canalización aire caliente modelos: Kit CUATRO/bis, CINCO/bis (Cristal 90)				
OPCIONAL para intalación con REJILLAS VENTILADAS				
** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas				
** centralita electrónica manual		NEW	1084940	80
** centralita electrónica con radiomando			803540	182
kit accesorio para rejilla (nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)		NEW	1084900	37
Bocas de canalización: Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V		NEW	ver pág. 31	
REVESTIMIENTOS				
CRISTAL 76: Air, Bix Box, Dromond, Iron, Silver			ver de la pág. 90	
CRISTAL 90: Bix Box, Dromond				

FUEGOS CERRADOS DE LEÑA



FLAT 100 /FLAT 120

Modelo de gran superficie acristalada en sentido horizontal.

- hogar de eokeram
- salida humos superior Ø 25 cm, hembra (Flat 100)
- salida humos superior Ø 30 cm, hembra (Flat 120)
- con sistema regulación manual aire de combustión
- sistema de limpieza cristal
- cristal cerámico serigrafiado
- aire caliente canalizable en 4 locales adyacentes (kit opcional)



DOUBLE

Modelo bifacial de grandes dimensiones, ideal para apreciar el fuego en dos ambientes limítrofes o en dos zonas del mismo ambiente.

Hogar de Eokeram

Salida humos superior Ø 25 cm, hembra

Sistema de limpieza cristal

Cristal cerámico serigrafiado, con puerta de guillotina a un lado y puerta de apertura lateral en el otro.

Aire caliente canalizable en 2 locales adyacentes (kit opcional)

código Euros
precios sin IVA

Flat 100	N convección natural	619930	3.280
Flat 120	N convección natural	619950	3.790
Double	N convección natural	619970	3.590

OPCIONAL

	Reja toma aire exterior (G5) cm 24x16 (Double)	83060	17
--	--	-------	----

	Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida)	280820	580
--	--	--------	-----

	Flat 100	299220	130
	Flat 120	281970	145
	Double	622790	100

Rejas envío aire caliente, compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector. (Flat 100/120/Double)	aluminio	B1 cm 36x9	54210	60
		B3 cm 18x9	86270	52
	dorado	B1 cm 36x9	95730	60
		B3 cm 18x9	95740	52

Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente (Flat 100/120/Double)	1,5 m	76770	18
	3 m	76790	26

Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo (Flat 100/120/Double)	1,5 m	282010	17
	3 m	282030	26

Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo (Flat 100/120)	1,5 m	149210	23
	3 m	149230	37

Kit canalización aire caliente modelos: Kit UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis	ver pág. 85
---	-------------

OPCIONAL para intalación con REJILLAS VENTILADAS

** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas

** centralita electrónica manual	NEW	1084940	80
----------------------------------	-----	---------	----

** centralita electrónica con radiomando		803540	182
--	--	--------	-----

kit accesorio para rejilla (nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)	NEW	1084900	37
---	-----	---------	----

Bocas de canalización: Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V	NEW	ver pág. 31
---	-----	-------------

REVESTIMIENTOS

FLAT 100: Bix Box 100, Iron, Sahara 100, Silver	ver de la pág. 90
DOUBLE: Air, Bix Box, Iron, Silver	



Flat100	12	18,4	65,3	315	4	E	25 F	350	125x59x134	n.4x14
Flat 120	14	21,4	65,3	365	4,7	100x38x50	30 F	367	143x59x134	n.4x14
						120x38x50				
Double	12	17,8	67,6	315	3,9	E	25 F	343	98x67x147	n.2x14
						68x37x60				



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

STATUS PLUS

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 25 cm, hembra
- cristal cerámico serigrafiado
- panel sinóptico frontal (en la versión v)
- puerta guillotina prismática
- postcombustión
- aire caliente canalizable en 4 locales adyacentes (kit opcional)




Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

versión izquierda

TITANO PLUS

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 25 cm, hembra
- cristal cerámico serigrafiado
- panel sinóptico frontal (en la versión v)
- puerta guillotina abierta un lado
- postcombustión
- aire caliente canalizable en 4 locales adyacentes (kit opcional)

	código	Euros precios sin IVA
Status Plus	N convección natural	665890 3.170
	V ventilación forzada	665900 3.620
Titano Plus	N convección natural derecha	667840
	N convección natural izquierda	667860
	V ventilación forzada derecha	667850
	V ventilación forzada izquierda	667870 3.820

OPCIONAL					
	Kit ventilación		215370	480	
Soporte campana para	STATUS PLUS		218260	35	
	TITANO PLUS	derecha	258990	40	
		izquierda	259000		
	Rejas envío aire caliente, compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector.	aluminio	B1 cm 36x9	54210	60
B3 cm 18x9			86270	52	
dorado		B1 cm 36x9	95730	60	
		B3 cm 18x9	95740	52	
Reja toma aire exterior (G8) (cm 25x25)			4180	25	
STATUS PLUS			unidad	8290	30
Reja cenizas de fundición cm 20x30			pack de 6 piezas	5500	170
TITANO PLUS			unidad	8820	27
Reja cenizas de fundición 24x24 cm			pack de 6 piezas	5520	145
Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente	1,5 m		76770	18	
	3 m		76790	26	
Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo	1,5 m		149210	23	
	3 m		149230	37	
Kit canalización aire caliente modelos: Kit UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis			ver pág. 85		

OPCIONAL para instalación con REJILLAS VENTILADAS

** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas

** centralita electrónica manual	NEW	1084940	80
** centralita electrónica con radiomando		803540	182
kit accesorio para rejilla (nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)	NEW	1084900	37
Bocas de canalización: Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V	NEW	ver pág. 31	

	kW	kW	%	m²	Kg/h	G	cm	cm	Kg	cm	cm	cm
Status Plus	16	22,3	71,9	415	4,8	G 74x45x49	25 F	287/292	95x60x160	n.4x14		
Titano Plus	18,5	25,7	71,9	480	5,6	G 75x45x38	25 F	293/303	96x60x160	n.4x14		



FORTE PLUS

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 25 cm, hembra
- cristal cerámico serigrafiado
- panel sinóptico frontal (en la versión v)
- puerta guillotina plana
- postcombustión
- aire caliente canalizable en 4 locales adyacentes (kit opcional)




STILE

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 20 cm, hembra
- cristal cerámico serigrafiado
- panel sinóptico frontal (en la versión v)
- puerta guillotina plana
- postcombustión
- aire caliente canalizable en 4 locales adyacentes (kit opcional)

		código	Euros precios sin IVA
Forte Plus	N convección natural	663300	2.770
	V ventilación forzada	663310	3.220
Stile	N convección natural	209960	2.690
	V ventilación forzada	209970	3.170

OPCIONAL

	Kit ventilación	215370	480	
	Soporte campana (Forte Plus)	225020	34	
	Soporte campana (Stile)	215420	34	
Rejas envío aire caliente compuesto por: marco, rendija, registro regulable y conector	aluminio	B1 cm 36x9	54210	60
		B3 cm 18x9	86270	52
	dorado	B1 cm 36x9	95730	60
		B3 cm 18x9	95740	52
Reja cenizas de fundición 24x24 cm	unidad	8820	27	
	pack de 6 piezas	5520	145	
	Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente	1,5 m	76770	18
		3 m	76790	26
	Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo	1,5 m	149210	23
		3 m	149230	37
Kit canalización aire caliente modelos: Kit UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis		ver pág. 85		

OPCIONAL para instalación con REJILLAS VENTILADAS

** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas

** centralita electrónica manual	NEW	1084940	80
** centralita electrónica con radiomando		803540	182
kit accesorio para rejilla (nº 1 pieza necesaria para cada rejilla)	NEW	1084900	37
Bocas de canalización: Split V, Bent V, Origami V, Sharp V, Basic V		NEW	ver pág. 31

REVESTIMIENTOS

FORTE PLUS: Air, Bix Box, Dromond, Iron, Mexico, Sahara, Silver, Square	ver de la pág.90
STILE: Dromond, Canaria, Carousel	



Forte Plus	19	26,1	72,7	495	5,7	6	25 F	305/310	98x60x160	n.4x14
Stile	13	18,1	71,9	340	3,9	64x46x38 6 53x33x58	20 F	232/237	78x47x174	n.4x14

FUEGOS CERRADOS DE LEÑA



TEKNO 1 FRONTAL

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 25 cm, hembra
- a convección natural o ventilación forzada
- canalización aire caliente a través de dos salidas superiores de Ø 14 cm.



TEKNO 2 UP **NEW**

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 25 cm, hembra
- a convección natural o ventilación forzada
- canalización aire caliente a través de dos salidas superiores de Ø 14 cm
- regulación aire de combustión y post combustión mediante mando.

			Euros precios sin IVA
		código	
TEKNO 1	N convección natural	430600	1.750
	V ventilación forzada	430610	1.950
TEKNO 2 UP	N convección natural	derecho 807090	1.980
		izquierdo 807100	
	V ventilación forzada	derecho 807110	2.180
		izquierdo 807120	
OPCIONAL			
Soporte campana	TEKNO 1	248000	35
	TEKNO 2 UP	derecho 1082990	35
		izquierdo 1083000	
Kit canalización aire caliente modelos: Kit UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis		ver pág. 85	
Kit para ventilación forzada (insertable incluso después de la instalación, si no está revestido)		673580	348
Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente	1,5 m	76770	18
	3 m	76790	26
Tubo aluminio ø 20 para toma aire exterior	1,5 m	149210	23
	3 m	149230	37

	kW	kW	%	m³	Kg/h	G	cm	Kg	cm	cm
Tekno 1	15,5	21,6	71,9	405	4,7	G 25F	248 T1 N	95x63,5x155	n.2x14	
Tekno 2 Up	15	20	75	390	4,3	G 25F	248 T2 N	95x66x155	n.2x14	
							78x48x54	252 T2 V		

en fase de certificación



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

TEKNO 2

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 25 cm, hembra
- a convección natural o ventilación forzada
- canalización aire caliente a través de dos salidas superiores de Ø 14 cm



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

TEKNO 3

- hogar de fundición
- salida humos superior Ø 25 cm, hembra
- a convección natural o ventilación forzada
- canalización aire caliente a través de dos salidas superiores de Ø 14 cm

			código	Euros precios sin IVA
TEKNO 3	N convección natural		430690	1.950
	V ventilación forzada		430700	2.150
TEKNO 2	N convección natural	derecho	430620	1.830
		izquierdo	430630	
	V ventilación forzada	derecho	430640	2.030
		izquierdo	430650	
OPCIONAL				
Soporte campana	TEKNO 3		218260	35
	TEKNO 2	derecho	248060	35
		izquierdo	248070	
Kit canalización aire caliente modelos: Kit UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis			ver pág. 85	
Kit para ventilación forzada (insertable incluso después de la instalación, si no está revestido)			673580	348
Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente	1,5 m		76770	18
	3 m		76790	26
Tubo aluminio ø 20 para toma aire exterior	1,5 m		149210	23
	3 m		149230	37



Tekno 2	15,5	21,6	71,9	405	4,7	6	25F	248 T1 N	95x63,5x155	n.2x14
Tekno 3						75x48x50		251 T1 v	238 T3 N	95x62x155
								243 T3 v		n.2x14

ACCESORIOS

Edilkamin pone a su disposición una gama completa de accesorios para una correcta instalación y un uso sencillo de todos los productos para el calentamiento a aire o a agua.

ACCESORIOS: PARA CALDERAS DE PELLET

código Euros
precios sin IVA



Depósito de acero (sin cóclea y motor) para combinar a la cóclea

Depósito 250 kg con estructura de acero
predisposición para la carga automática


758900

1.030

Depósito 500 kg con estructura de acero
predisposición para la carga automática

758910

1.446



Kit con capacidad 300 kg
para transformación depósito de 500 a 800 kg (*)

683000

187

Kit con capacidad 200 kg
para transformación depósito de 800 a 1000 kg (**)

745040

177

Sistemas mecánicos para alimentación pellet



Cóclea de 90 cm con motor y accesorios

758890

447



Cóclea de 100 cm con motor y accesorios - sólo para LAGUNA M

1004440

468



Cóclea de 150 cm con motor y accesorios

683010

520



Cóclea de 300 cm con motor y accesorios

683020

614



Cóclea de 500 cm con motor y accesorios

683030

749



Kit collar para suspensión cóclea a techo (incluidos tirantes)

748060

28



Kit bocas para relleno con accesorios - SISTEMA STORTZ

682880

374

Kit bocas para relleno con accesorios - SISTEMA GUILLEMIN (sistema francés)

752940

406

Silos remotos de tejido



(A)

Silos almacenamiento pellet (capacidad de 2,1 a 3,2 t) (A)

682860

2.392

Silos almacenamiento pellet (capacidad de 4,2 a 6,7 t)

682870

3.078

Sistemas neumáticos para alimentación pellet

Sistema neumático para transporte pellet, a colocar sobre la caldera
(menos Atlanta/ Ottawa).

1058160

2.280

Unidad para la extracción y aspiración, a colocar debajo del silo
(mecánico sin motor ni cóclea)

1058170

450

COMBINADOR TELEFÓNICO PLUS:



para Ottawa, Atlanta, Laguna P

1028650

235

KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal) para Atlanta, Ottawa


C00066

53









ACCESORIOS: PARA INSTALACIONES COMBINADAS

		código	Euros precios sin IVA	
	ACUMULADOR AGUA CALIENTE: Acumula agua caliente sanitaria proveniente de termoprodutos de leña o de pellet; ideal para combinar con paneles solares. Acumulador de 2 intercambiadores, de acero al carbonio , completado con protección anódica y tratamiento interno vetrificado a doble capa. Alto grado de aislamiento con Poliuretano rígido 70 mm.	200 litros	676590	1.123
		300 litros	676600	1.331
	Regulador electrónico digital para termoprodutots con gestión de acumulador		266190	135
	PÚFER: Constituye un volante térmico de calidad dónde la energía térmica proveniente de fuentes alternativas se recoge para distribuirse según instalación. Acumulador con 2 intercambiadores, de acero al carbonio , para agua de calefacción; interior no tratado, exterior pintado. Aislamiento: Poliuretano mórbido espesor 100 mm.	500 litros	676610	1.248
		1000 litros	676620	1.976
	Estación solar con circulador		1021830	458
Vaso solar 18 litros completado con abrazadera con conector y tubo flexible		676700	47	
Vaso solar 35 litros completado con abrazadera con conector y tubo flexible		676710	80	
Vaso sanitario 24 litros completado con abrazadera con conector y tubo flexible		676720	48	
Grupo mezcladora AT		754390	395	
		con by-pass		1021840
Grupo calefacción mezcladora BT+MOT		754380	555	
		con by-pass		1021850
Vaso calentamiento de 50 litros		676750	90	
Vaso calentamiento de 100 litros		676760	165	
Sonda climática externa		753000	47	

ACCESORIOS: PARA CALDERAS, TERMO-CHIMENEAS Y TERMO-ESTUFAS

			código	Euros precios sin IVA	
	Pies regulables (kit de 4 pies) (1)	para gama Acquatondo, Idro 50 Up	216660	28	
		para H ₂ ocean 15	739360	25	
		para H ₂ ocean 23	739340	28	
		para H ₂ ocean 28	739350	31	
	Conjunto asador con varilla inox (A)	para H ₂ ocean 15	49 cm	750820	135
		para gama Acquatondo 22, Idro 50 Up, H ₂ ocean 23	59 cm	234560	140
		para gama Acquatondo 29 (excepto Acquatondo 29 prismático), H ₂ ocean 28, Aquamaxi 28,	77 cm	236710	145
		para Acquatondo 29 prismático	77 cm	241090	151
	G5 reja toma aire exterior cm 24x16 para gama Acquatondo, H ₂ ocean 15/23/28, Aquamaxi 28		83060	17	
	conector con registro y mando para toma aire exterior para gama Acquatondo, Idro 50 Up		608850	57	
	válvula de seguridad 1/2" (C1)		281710	16	
	válvula salida aire 3/8" (C2)		284150	7	
	válvula descarga térmica 3/4" (C3)		72940	52	
	válvula termostática de control entrada aire de combustión (F)	para H ₂ ocean 15	739460	115	
		para H ₂ ocean 23	739440	120	
		para H ₂ ocean 28	739450	120	
	fluxostato para agua sanitaria 1/2" (D)		220830	62	
	circulador (alta eficiencia) (E)		767930	250	
	tramo tubo con registro Ø 25 cm		262920	68	
	vaso expansión abierto (zincado)	capacidad 30 litros	264730	78	
		capacidad 50 litros	264740	96	
		intercambiador a láminas (A)	20 láminas	262570	78
		30 láminas	671810	151	
	intercambiador 3 vías (B)		638100	208	
	regulador electrónico (C)		220780	130	
	regulador electronico "touchscreen"		1058150	104	
	VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN Garantiza una temperatura de retorno adecuada al producto, evita la formación de condensación dentro del producto.		1033100	90	
	KIT ANTICONDENSACIÓN Válvula anticondensación equipada con tubos flexibles.		1033500	208	
	CENTRALITA SOLAR Para gestionar instalaciones hidráulicas en combinación con paneles solares y acumuladores.		1028780	125	

ACCESORIOS: PARA PRODUCTOS DE AGUA: VASO ABIERTO

		código	Euros precios sin IVA
KIT para INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA DE LEÑA COMO ÚNICA FUENTE DE CALOR CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA			
		Kit 1 Compuesto de: intercambiador 20 láminas, electroválvula a 3 vías, circulador, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, fluxostato y regulador electrónico externo.	801370 801
KIT para INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA DE LEÑA COMBINADA CON CALDERA DE GAS SIN PRODUCCIÓN DE AGUA SANITARIA			
		*Kit A1 Compuesto de: intercambiador 30 láminas, circulador para circuito primario, circulador instalación, 2 purgadores, válvula de seguridad, display remoto para gestión temperatura.	801160 988
		Kit 2 Compuesto de: intercambiador 30 láminas, circulador, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, regulador electrónico externo.	801380 725
KIT para INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA DE LEÑA COMBINADA CON CALDERA DE GAS CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA; CON CIRCULADOR PARA EL CIRCUITO SECUNDARIO			
		*Kit B Compuesto de: intercambiador 30 láminas, intercambiador 20 láminas, válvula a 3 vías, circulador para circuito primario, circulador instalación, 2 purgadores, válvula de seguridad, display remoto para gestión temperatura.	801180 1.248
		*Kit C Compuesto de: intercambiador a 3 vías, circulador para circuito primario, circulador para circuito secundario, fluxostato, 3 purgadores, válvula de seguridad, display remoto para gestión temperatura.	801480 1.186
*Añadiendo vaso expansión cerrado en el circuito primario es posible usarlo también para la instalación del productos de leña a vaso cerrado.			
Caja opcional para colocar Kit 1, 2 en la pared			262140 140






AC: Agua Caliente Sanitaria
AF: Agua Fría

F: Fluxostato que cierra bomba instalación
Vs: Válvula de Seguridad

MC: Envío Chimenea
RC: Retorno Chimenea

MI: Envío Instalación
RI: Retorno Instalación

ACCESORIOS: PARA PRODUCTOS DE AGUA: VASO CERRADO

		código	Euros precios sin IVA
KIT para INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA, CALDERA Y TERMO-CHIMENEA DE PELLET COMO ÚNICA FUENTE DE CALOR PARA PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA			
 	Kit 4 Útil para la producción moderada de agua caliente sanitaria; combinable sólo con termo-estufas de potencia mínima al agua superior a 18 kW. Compuesto de: intercambiador 20 láminas, electroválvula de 3 vías, válvula de seguridad, fluxostato, regulador electrónico externo.	264290	510
KIT para INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA, CALDERA Y TERMO-CHIMENEA DE PELLET EN COMBINACIÓN CON CALDERA DE GAS (ideal para separar instalaciones)			
 	Kit A2 Compuesto de: intercambiador 30 láminas, circulador instalación, 2 purgadores, válvula de seguridad, display remoto para gestión temperatura.	801170	785
KIT para INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA DE LEÑA, ÚNICA FUENTE DE CALOR SIN PRODUCCIÓN AGUA SANITARIA. APTO PARA COMBINAR CON CALDERA DE GAS CON INTERCAMBIADOR Y CIRCULADOR ADICIONAL.			
 	Kit 5 Compuesto de: vaso expansión, electroválvula a 3 vías, circulador, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, válvula de no retorno, manómetro, regulador electrónico externo.	801410	718
KIT para INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA, COMBINADO CON CALDERA DE GAS CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA.			
 	Kit 6 Compuesto de: vaso expansión, intercambiador 20 láminas, fluxostato, electroválvula a 3 vías, circulador, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, válvula de no retorno, manómetro, regulador electrónico externo.	801430	811
KIT para INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA, COMBINADO CON CALDERA DE GAS CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA.			
 	Kit D Compuesto de: intercambiador a 3 vías, circulador para circuito primario, circulador para circuito secundario, fluxostato, 3 purgadores, válvula de seguridad, display remoto para gestión temperatura.	801190	1.248
Caja opcional para colocar Kit 5, 6 en la pared		280610	185

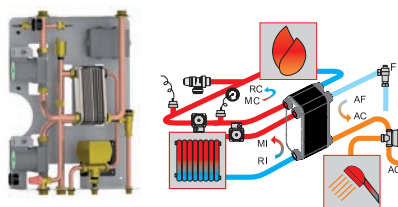
AC: Agua Caliente Sanitaria
AF: Agua Fría

F: Fluxostato que cierra bomba instalación
Vs: Válvula de Seguridad

MC: Envío Chimenea
RC: Retorno Chimenea

MI: Envío Instalación
RT: Retorno Termoestufa
RI: Retorno Instalación

ACCESORIOS: PARA PRODUCTOS DE AGUA: VASO CERRADO

		código	Euros precios sin IVA
KIT para INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA, COMBINADO CON CALDERA DE GAS CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA.			
	Kit SICUREZZA Instalar a un máximo de 50 cm del generador de calor, en el caso de no instalación kit. Compuesto de: válvula de seguridad, 1 purgador, termómetro, manómetro, alarma acústica.	682750	198
	Kit V Para H ₂ Oceano a VASO ABIERTO completado con display remoto. Idóneo para separar instalación primaria de secundaria con termo-chimenea o termoestufa combinada con caldera de gas con producción instantánea de agua sanitaria; con circulador para circuito secundario. Compuesto de: intercambiador a 3 vías, electroválvula a 3 vías, circuladores, válvula seguridad, fluxostato a efecto Hall, ficha electrónica.	801200	1.285
KIT para INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.			
Kit RS Compuesto de: circulador alta eficiencia, válvula carga, válvula descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa, conexión a vaso de expansión incorporado.		1013540	345
Kit R Compuesto por: circulador de alta eficiencia, válvula de carga, válvula de descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa/ caldera, conexión con vaso de expansión incorporado.		1015630	
KIT para INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE SANITARIA			
Kit RWS Compuesto de: circulador alta eficiencia, conexiones para manómetro y para vaso de expansión incorporados en la termo-estufa, válvula carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador, válvula descarga, fluxostato, válvula a 3 vías motorizada, válvula by-pass.		1013550	500
Kit RW Compuesto por: circulador de alta eficiencia, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa/ caldera, conexión para vaso de expansión incorporado en la termo-estufa/ caldera, válvula de carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador, válvula de descarga, fluxostato, válvula de 3 vías motorizada, válvula bypass.		1015640	
KIT para INSTALACIÓN COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR INSTALACIÓN SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.			
Kit RS2 Compuesto de: circulador alta eficiencia, válvula carga, válvula descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa, conexión a vaso de expansión incorporado, intercambiador para separación de instalación.		1013560	620
Kit R2 Compuesto por: circulador de alta eficiencia, válvula de carga, válvula de descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa/ caldera, conexión para vaso de expansión incorporado, intercambiador para separación de la instalación.		1015650	
KIT para INSTALACIÓN COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR INSTALACIÓN CON PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA			
Kit RWS2 Compuesto de: circulador alta eficiencia, conexiones para manómetro y para vaso de expansión, válvula carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador para producción agua caliente sanitaria, válvula descarga, fluxostato, válvula a 3 vías motorizada, válvula by-pass.		1013570	775
Kit RW2 Compuesto por: circulador de alta eficiencia, conexión para manómetro, conexión para vaso de expansión, válvula de carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador para producción de agua caliente sanitaria, válvula de descarga, fluxostato, válvula de 3 vías motorizada, válvula bypass, intercambiador para separación de la instalación.		1015660	


ACCESORIOS: PARA PRODUCTOS DE PELLET

TUBO A DOBLE PARED INTERNA IN INOX AISLADOS

para EXTERIOR

aluminio pintado marrón

cobre




pared externa Ø 10 cm - pared interna in inox aisi 316/L Ø cm 8		código	euros unidad	código	euros unidad	
ESQUEMA INSTALACIÓN BASE 	tubo (I)	(I ₁) 25 cm	606280	31	RDBAS200/80	47
		(I ₂) 50 cm	606290	48	RDBAS450/80	64
		(I ₃) 100 cm	606300	75	RDBAS950/80	104
	codo (L)	(L ₁) 45°	606310	67	RDC45/80	83
		(L ₂) 90°	606320	62	RDC90/80	83
	anillo para fijación a pared (N)		606340	9	RFIS100	11
	abrazadera (T)		606410	8	RDFAS80	10
	soporte a pared (V)		606360	94	RMEN80	135
	tubo a T (O)		606350	112	RDT90/80	161
	tapón con descarga condensación		606370	33	RDTAP80	50
teja con casquete inferior y casquete superior (U)		RFIN100	94	RFIN100	94	
terminal descarga humos (Q)		606390	46	RDBOT80	57	

TUBO MONOPARED INOX

para INTERIOR

pintado negro

inox

monopared de inox aisi 316/L Ø cm 8 con juntas		código	euros unidad	código	euros unidad	
	tubo	(A ₁) 25 cm	EBAS200/80N	22	EBAS200/80	14
		(A ₂) 50 cm	EBAS450/80N	26	EBAS450/80	21
		(A ₃) 100 cm	EBAS950/80N	35	EBAS950/80	29
		150 cm	EBAS1450/80N	54	--	--
	codo	(B ₁) 45°	EC45/80N	32	EC45/80	26
		(B ₂) 90°	EC90/80N	42	EC90/80	33
	rosetón a pared (C)		EROS80N	12	EROS80	9
	anillo para fijación a pared (D)		EFIS80N	9	EFIS80	11
	tubo a T macho (E)		ET90/80N	52	ET90/80	42
	tubo a T hembra (F)		ETF90/80N	52	ETF90/80	42
	tapón sin descarga condensación (G)		ETAP80N	23	ETAPSSC80	25
	sombrero protege lluvia (H)		EPAR80N	66	EPAR80	37
	doble tubo hembra (H)		EDFF80N	28	EDFF80	19
	terminal descarga humos		ESCAR80N	29	ESCAR80	17
	abrazadera	--	--	EFAS80	3	

ACCESORIOS: PARA PRODUCTOS DE LEÑA

	gris		negro	
	código	euros	código	euros






Ø 13 cm para Lilia leña

A	tubo con registro (A)	cm 30	170360	28	204430	28
B	tubo con codo a 90° con inspección y registro (B)		170340	98	204390	98
C	codo con inspección (D/E)	45°/90°	170370/170380	38/44	204470/204480	38/44
D	tubo (C)	cm 25	170310	20	204400	20
E	tubo (C)	cm 50	170320	27	204410	27
F	tubo (C)	cm 100	170330	40	204420	40
G	rosetón fijo a pared (F)		170350	27	204450	27
H	rosetón telescópico (G)		174800	73	204460	73
I	rosetón para codo a 45° (H)		241810	66	241820	66
J	kit anticondensación (I)		174780	23	204440	23

Ø 15 cm para Demy -Vip - Big - Ninfa - Flamma - Cubira - Fiord Tally - Tally S - Tally Up - Tally Up S

A	tubo con codo a 90° con inspección y registro (B)		204490	102	112220	102
B	tubo (C)	cm 25	204500	21	112230	21
C	tubo (C)	cm 50	204510	28	112240	28
D	tubo (C)	cm 100	204520	43	112250	43
E	tubo con registro (A)	cm 30	204530	29	112260	29
F	kit anticondensación (I)		204540	24	174300	24
G	rosetón fijo a pared (F)		204550	29	113750	29
H	rosetón telescópico (G)		204560	75	174290	75
I	rosetón para codo a 45° (H)		292590	67	292600	67
J	codo con inspección (D/E)	45°/90°	204570/204580	41/46	112270/112280	41/46

ACCESORIOS: PARA PRODUCTOS A AIRE

		código	Euros precios sin IVA
	KIT 8 Kit canalización gris para un local adyacente, compuesto por: nº 1 tubo aluminio Ø 10 cm, longitud 1,5 m; nº 2 abrazaderas; nº 1 kit boca aire canalizada Ø 10 cm.	PARA: Big Tiny Vip	297360 70
	KIT 11 Kit canalización negro para un local contiguo, para uso de una sola salida, compuesto por: nº 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx 1,5 m; nº 1 boca terminal; nº 1 rosetón a pared; nº 1 cubretubo; nº 2 abrazaderas bloqueo tubos.	PARA: Sally Plus Polis Plus	772830 86
	KIT 12 Kit canalización negro para un local contiguo, para uso de una sola salida, compuesto por: nº 1 tubo Ø 8 cm, longitud máx 3 m; nº 1 boca terminal; nº 2 abrazaderas bloqueo tubos.	PARA: Aris Up Plus Bild, Bild ATC Cherie Up Classica Plus Dame, Kira Point Plus Vyda	778150 70
	KIT 11 BIS Kit canalización negro para un local distante, para uso de una sola salida, compuesto por: nº 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx 6 m; nº 1 boca terminal; nº 1 rosetón a pared; nº 1 cubretubo; nº 2 abrazaderas bloqueo tubos; nº 2 abrazaderas a pared.	PARA: Sally Plus Polis Plus	772840 100
	KIT 12 BIS Kit canalización negro para un local distante, para uso de una sola salida, compuesto por: nº 1 tubo Ø 8 cm, longitud máx 6 m; nº 1 boca terminal; nº 2 abrazaderas bloqueo tubos.	PARA: Aris Up Plus Bild, Bild ATC Cherie Up Classica Plus Dame, Kira Point Plus Vyda	778160 86
Adaptador de Ø 6 a 8 cm para la canalización		1053280	31
Adaptador de Ø 8 a 6 cm para la canalización		1067020	31

SISTEMA DE CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE

		código	Euros precios sin IVA
	tubo aluminio blanco Ø 6 cm longitud 100 cm	1036630	25
	tubo aluminio blanco Ø 6 cm 45°	1036640	26
	tubo aluminio blanco Ø 6 cm 90°	1036650	31
	Rosetón tubos aluminio blanco ø 6 cm	1036660	11
	Soporte fijación tubos aluminio blanco	1036670	11

ACCESORIOS: PARA PRODUCTOS A AIRE

			código	Euros precios sin IVA
KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE en el LOCAL de la INSTALACIÓN (2 SALIDAS AIRE)				

	KIT UNO Compuesto de: n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. n.4 abrazaderas Ø 14 cm n.2 rejas B2 con marco, rendija y conector. n.2 ranuras G1 para montar en la base campana.	Deco, Ecostar, Inwood, Luce Plus, Piana, Riga 49-54.	aluminio	89130	188
			dorado	60080	
	KIT UNO/bis Compuesto de: n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. n.4 abrazaderas Ø 14 cm n.2 rejas (B2) con marco, rendija y conector.	Cristal 45-76, Double, Flat 100-120, Forte Plus, Screen Evo/Up, Status Plus, Stile, Titano Plus, Tekno, Windo2, Windo3.	aluminio	112830	146
			dorado	112840	

KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE EN EL LOCAL DE LA INSTALACIÓN + 1 LOCAL ADYACENTE (2 SALIDAS AIRE)

	KIT DOS Compuesto de: n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. n.4 abrazaderas Ø 14 cm, n.1 reja B1: marco, rendija, registro regulable y conector. n.1 reja B3: marco, rendija, registro regulable y conector. n.1 ranura G1 para montar en la base campana.	Deco, Ecostar, Inwood, Luce Plus, Piana, Riga 49-54.	aluminio	89140	193
			dorado	60180	
	KIT DOS/bis Compuesto de: n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. n.4 abrazaderas Ø 14 cm n.1 reja B1: marco, rendija, registro regulable y conector. n.1 reja B3: marco, rendija, registro regulable y conector.	Cristal 45-76, Double, Flat 100-120, Forte Plus, Screen Evo/Up, Status Plus, Stile, Titano Plus, Tekno.	aluminio	112850	172
			dorado	112860	
	KIT SEIS /bis (1 SALIDA AIRE) Compuesto de: n.1 tubo flexible aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. n.2 abrazaderas Ø 14 cm n.1 reja B2 con marco, rendija y conector. n.2 ranuras G1 para montar en la base campana.	Side Plus 50x50	aluminio	1000700	188

KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE en el LOCAL de la INSTALACIÓN + 2 LOCALES ADYACENTES (2 SALIDAS AIRE)

	KIT TRES Compuesto de: n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. n.4 abrazaderas Ø 14 cm n.2 rejas B3: marco, rendija, registro regulable y conector. n.2 ranuras G1 para montar en la base campana, una en el bajo y otra en el alto, en lados opuestos.	Deco, Ecostar, Inwood, Luce Plus, Piana, Riga 49-54.	aluminio	89150	208
			dorado	60520	
	KIT TRES/BIS Compuesto de: n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. n.4 abrazaderas Ø 14 cm n.2 rejas B3: marco, rendija, registro regulable y conector. n.1 ranura G1 para montar en la base campana.	Cristal 45-76, Double, Flat 100-120, Forte Plus, Screen Evo/Up, Status Plus, Stile, Titano Plus, Tekno.	aluminio	112870	182
			dorado	112880	

KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE en el LOCAL de la INSTALACIÓN + 3 LOCALES ADYACENTES (4 SALIDAS AIRE)

	KIT CUATRO/BIS Compuesto de: n.1 reja B1: marco, rendija, registro regulable y conector.. n.3 rejas B3: marco, rendija, registro regulable y conector.	Cristal 90, Flat 100-120, Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus, Windo2, Windo3.	aluminio	163650	229
			dorado	163660	


los tubos de aluminio Ø 14 cm y las respectivas abrazaderas deben ser pedidas a parte, según la necesidad. Disponibles tramos de 1,5 o 3 m.

KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE en el LOCAL de la INSTALACIÓN + 4 LOCALES ADYACENTES (4 SALIDAS AIRE)

	KIT CINCO/BIS Compuesto de: n.4 rejas B3: marco, rendija, registro regulable y conector. n.1 ranura G1 para montar en la base campana.	Cristal 90, Flat 100-120, Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus, Windo2, Windo3.	aluminio	163670	244
			dorado	163680	

los tubos de aluminio Ø 14 cm y las respectivas abrazaderas deben ser pedidas a parte, según la necesidad. Disponibles tramos de 1,5 o 3 m.

ACCESORIOS: REJAS

				unidad		pack de 6 piezas	
				código	euros	código	euros
REJAS envío aire caliente 	B1	con marco, rendija (1), registro regulable (2), conector (R1) cm 36x9	aluminio	54210	60	54190	328
			dorado	95730		96150	
	B3	ídem c.s. cm 18x9	aluminio	86270	52	86280	291
			dorado	95740		96170	
	B2	como reja B1, pero sin registro cm 36x9	aluminio	83560	41	83570	229
			dorado	100290		100300	
	B4	ídem c.s. cm 18x9	aluminio	86300	36	86310	213
			dorado	100320		100330	
REJAS aire exterior 	G1	para toma aire en soporte campana, con marco cm 36x3	aluminio	54230	22	54240	125
			dorado	95750		96190	
	G9	ídem c.s. cm 18x3	aluminio	89360	19	89370	104
			dorado	95760		96210	
	G4	salida aire en soporte campana con marco cm 36x9	aluminio	83590	26	83600	151
			dorado	74670		74680	
	G7	ídem c.s. cm 18x9	aluminio	86330	23	86340	125
			dorado	74700		74710	
REJAS toma aire exterior 	G5	cm 24x16	aluminio	83060	17	83070	83
	G6	cm 36x16	aluminio	83090	24	83100	130
	G8	cm 25x25	aluminio	4180	25	5580	140

PARA COMPLETAR INSTALACIÓN CHIMENEAS



TUBOS ALUMINIO para canalización AIRE CALIENTE			unidad	
			código	euros
Ø 14	tramo de m 1,5 cad.		76770	18
	tramo de m 3 cad.		76790	26
manguito con juntas en láminas Ø 14 cm			4300	11


TUBOS ALUMINIO para canalización AIRE EXTERIOR	tubo de 1,5 m		tubo de 3 m	
	código	euros	código	euros
Ø 8 cm	676100	6	676110	11
Ø 16 cm (para Riga 49 abierto un lado)	145670	19	145690	30
Ø 20 cm (para Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus)	149210	23	149230	37

FIBRA CERÁMICA para el aislamiento	cm 74x61x2,5h	178790	32/m²
------------------------------------	---------------	--------	-------


ACCESORIOS: CONECTORES Y REDUCCIONES ACERO INOX

		unidad	euros	pack de 6 piezas	euros
	R1 para conectar tubos flexibles Ø 14 a las bocas envío	54360	16	54370	80
	R2 para conectar tubos flexibles Ø 14 a la chimena para kit 1-2-3-4-5	4400	7	54390	29
	abrazadera canalización rígida monopared EFAS	Ø 20		EFAS200	3
	alargos para chimeneas con salida humos hembra	para Stile	de Ø 20 a Ø 25	1019650	57
			de Ø 20 a Ø 22	1019640	50
	reducciones curvas para chimeneas con salida humos macho	para Firebox	de Ø 20 a Ø 16	ERID-FF 200/160	50
	reducciones curvas para chimeneas con salida humos hembra	para Forte Plus Status Plus	de Ø 20 a Ø 22	ERID-MF 220/200	50
			de Ø 25 a Ø 20	ERID-MF 250/200	54
			de Ø 25 a Ø 22	ERID-MF 250/220	57
			de Ø 30 a Ø 25	ERID-MF 300/250	62
	conector a tubo flexible PARED DOBLE ERFL para chimeneas con salida humos hembra		Ø 16	ERFL160	18
			Ø 20	ERFL200	20
			Ø 22	ERFL220	21
			Ø 25	ERFL250	25
	conector a tubo flexible PARED DOBLE ERRI para chimeneas con salida humos macho	para Firebox	Ø 16	ERRI160	18
		para Firebox	Ø 20	ERRI200	21

PARA LOS PRODUCTOS DE PELLET

COMBINADOR TELEFÓNICO M: para Classica, Point, Idropoint		1035210	275
COMBINADOR TELEFÓNICO PLUS: para Idrosally, Idropolis, Mito Idro, Daisy, Meg, Meg Più, Cherie Up H, Demy, Dame, Mya AT, Mya Eco, Kikka, Classica Plus, Polis, Polis Plus, Nea AT, Ania AT, Lou AT, Point Plus, Zara, Zara Plus, Aris, Aris Plus, Logo, Tiny, Sally, Sally Plus, Pellkamin 8/10, Idropellbox		1028650	235
COMBINADOR TELEFÓNICO H: para Kira H, Vyda H, Blade H, Slide, Jane, Nara, Nara Plus, Lille, Vyda AT, Cherie Up, Kira, Vyda, Blade, Pellkamin 12		1035220	245
KIT antenna (utilizar en zonas de baja recepción de señal)		C00066	53
CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente		640560	22
	CRONOTERMOSTATO SEMANAL INALÁMBRICO para encender y apagar la estufa, el fuego o la introducción de pellet en función de los horarios y de la temperatura configurados. Permite controlar las temperaturas de un ambiente sin necesidad de cables de conexión entre el termostato y el aparato. 4 intervalos día, función verano/invierno.	1028770	130
	CRONOTERMOSTATO SEMANAL para encender y apagar la estufa, el fuego o la introducción de pellet en función de los horarios y de la temperatura configurados. 4 intervalos día, función verano/invierno.	1028760	83

ACCESORIOS: PARA LA INSTALACIÓN DE INSERTABLES

			código	Euros precios sin IVA
 (A)	caballete de soporte universal Firebox 54/62 (A)	cm 64x46x53h	605430	170
	reja toma aire exterior cm 24x16		83060	17
 (B) Mecanismo toma aire exterior	mecanismo toma aire exterior, h cm 5 (B) (para tubo de entrada aire Ø 10 cm) para Firebox con puerta autocierre (no utilizar con caballete)	para Luce Plus 62, Piana	163750	140
		para Luce Plus 54, Deco	163760	145
	mecanismo toma aire exterior, h cm 5 (B) (para tubo de entrada aire Ø 16 cm)	para versiones 49 (todas)	146310	150
		unidad	86040	30
 Reducción R6 (C)	de Ø 20 a Ø 16	pack de 6 piezas	86230	160
	reducción R6 curva de acero 2 mm (C)	unidad	126280	32
	de Ø 20 a Ø 16 con manecilla	pack de 6 piezas	189380	182
	tubo aluminio Ø cm 14 para canalización aire caliente; tubo aluminio Ø 16 cm		ver pág. 86	
	kit completo aire caliente tipo UNO - DOS - TRES		ver pág. 85	
 Cornisa	CORNISA para Luce Plus 54 (RIGA y DECO) para combinar con revestimientos de Luce (Revestimientos Contemporáneos)		246740	70
	CORNISA para Luce Plus 62 (PIANA) para combinar con revestimientos de Luce (Revestimientos Contemporáneos)		274720	71

ACCESORIOS: PARA USO DE ESTUFAS Y CHIMENEAS

			código	Euros precios sin IVA	
	Glasskamin (A)	limpia cristales cerámicos 12 botellas de 75 cl.	155240	104	
	Bidón aspiracenizas motorizado (B)		C00084	125	
	Placa de acero para suelo (C)	100x120 cm	112700	198	
	Placa de cristal para suelo espesor 8 mm (C1)	80x80 cm	784420	104	
	Placa de cristal para suelo espesor 8 mm (Blade, Demy)	110x48 cm	1029380		
	Conjunto herramientas para el fuego (D)	curvo	264800	52	
	Cesta para la leña (F)	color bronce	292620	29	
		negro	264840		
		curva Ø 23 cm (I): Piana/Deco/ Luce Plus 54-62/ Riga 49 - 54	unidad	118560	20
			unidad	8290	30
		20x30 cm para: Status Plus / Tekno 1-2-3	pack de 6 piezas	5500	170
	Reja cenizas de fundición (I) - (L)	17x35 cm para: Stile/Acquatondo 29/ Idro 50 Up	unidad	28020	26
			unidad	8820	27
		24x24 cm (L) para: Forte Plus / Titano Plus	pack de 6 piezas	5520	145
		para: Ecostar / Aquatondo 22	unidad	141660	22
		para fuegos cerrados para insertables	gris antracita	268780	15
		para fuegos cerrados para insertables	negro	67030	8
Botes de pintura		para estufas	gris	271240	18
		para Klima / Warm	gris	917430	15

REVESTIMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

	materiales	chimeneas	código	Euros precios sin IVA sólo revestimiento
AIR	cornisa de estonelita blanca antares y barras decorativas de acero	Pellkamin 8 / 10	800770	680
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga** - Pellkamin 8 / 10 con cajón de carga frontal	258060	
		Luce Plus 62	258080	740
		Forte Plus - Acquatondo Plus 22/ 22 cs	628200	790
		Cristal 76 - Double	628810	
ARABESQUE	cornisa de mármol arabesco blanco y decoraciones de acero	Pellkamin 8 / 10	800780	1.550
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga** - Pellkamin 8 / 10 con cajón de carga frontal	250100	
		Luce Plus 62	251930	1.650
ARABESQUE	cornisa de mármol tigrado oriental y decoraciones de acero	Pellkamin 8 / 10	800790	1.010
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga** - Pellkamin 8 / 10 con cajón de carga frontal	250110	
		Luce Plus 62	251940	1.060
BIX BOX	cornisa de acero inox (con protector de chispas para el suelo)	Cristal 45	623650	1.910
		Cristal 76 - Double	623680	1.960
		Cristal 90	623710	2.160
	(sin protector de chispas para el suelo)	Forte Plus - Acquatondo Plus 22/ 22 cs	628660	1.910
BIX BOX 62	cornisa de acero inox (con protector de chispas para el suelo)	Luce Plus 62	294740	2.000
BIX BOX 100	cornisa de acero inox (con protector de chispas para el suelo)	Flat 100	601790	2.090
DARWIN	estonelita blanca ámbar	Tekno 1	630220	2.590
	decoración horizontal opcional de mármol varias tonalidades de rojo		265860	190
	decoración vertical opcional de mármol varias tonalidades de rosa		265870	

REVESTIMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

	materiales	chimeneas	código	Euros precios sin IVA sólo revestimiento
DROMOND	estonelita negro sepia	Cristal 45	623740	3.016
		Cristal 76	623760	
		Cristal 90	623780	3.224
	estonelita blanco ámbar	Cristal 45	623730	2.704
		Cristal 76	623750	
		Cristal 90	623770	2.808
		Forte Plus - Acquatondo Plus 22/ 22 cs	630210	2.860
		Stile	630230	2.700
	decoración horizontal opcional de mármol varias tonalidades de rojo	Cristal 45 - Forte Plus - Acquatondo Plus 22	265860	190
		para Cristal 76 - Stile	265880	
		para Cristal 90	265900	
	decoración vertical opcional de mármol varias tonalidades de rosa	Cristal 45 - Forte Plus - Acquatondo Plus 22	265870	190
		para Cristal 76 - Stile	265890	
		para Cristal 90	265910	
FAIR	cornisa de acero pintado blanca	Idropellbox	677660	400
FRESH	cornisa de estonelita blanca anta- res y barras decorativas de acero	Tekno 1	628960	750
GREY UP	cornisa de acero pintada gris oscuro a pólvora	Screen Up 80 - Screen Evo 80	804440	380
		Screen Up 100 - Screen Evo 100	804450	437
HIGH TECH	cornisa a módulos de acero inox satinado	Pellkamin 8 / 10	800830	1.230
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga** - Pellkamin 8 / 10 con cajón de carga frontal	258030	
		Luce Plus 62	258050	1.290
HOLLYWOOD	cornisa de acero pintada gris claro	Tekno 1	628920	360

REVESTIMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

	materiales	chimeneas	código	Euros precios sin IVA sólo revestimiento
INCAS	cornisa de travertino claro y decoraciones de varias tonalidades	Pellkamin 8 / 10	800840	1.410
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga** - Pellkamin 8 / 10 con cajón de carga frontal	625710	
		Luce Plus 62	625720	1.470
IRON	cornisa de acero pintada gris oscuro	Pellkamin 8 / 10	800850	310
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga** - Pellkamin 8 / 10 con cajón de carga frontal	250070	
		Luce Plus 62	251990	350
		Forte Plus - Acquatondo Plus 22/ 22 cs	628180	
		Cristal 76 - Double	628640	
		Acquatondo Plus 29/ 29 cs	628840	
		Flat 100	628650	
LASER	cornisa de piedra serena y estonelita negra sepia con decoraciones geométricas	Screen Up 80 - Screen Evo 80	632350	1.190
		Screen Up 100 - Screen Evo 100	632340	1.300
LIFE	repisa de mármol wengè	Titano Plus	derecha 680810	1.710
			izquierda 677220	
		Windo2 75	derecha 804320	1.870
			izquierda 804330	
		Windo2 95	derecha 804340	2.020
			izquierda 804350	
MATT	cornisa de acero pintada gris oscuro	Tekno 1	628950	300

* no combinable con modelos con kit de ventilación con caja de aire de 2 salidas.

** instalación con marco opcional.

REVESTIMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

	materiales	chimeneas	código	Euros precios sin IVA sólo revestimiento
MEXICO	cornisa de travertino natural con decoraciones de diferentes tonalidades	Forte Plus - Acquatondo Plus 22/ 22 cs	628160	1.840
		Acquatondo Plus 29/ 29 cs	630240	
NICE*	repisa estonelita blanca pulida	Side Plus 50x50	800730	900
PAMPAS	cornisa de travertino natural con decoraciones de varias tonalidades	Tekno 1	628940	1.790
SAHARA	cornisa de travertino con decoraciones de acero inox	Pellkamin 8 / 10	800870	1.260
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga** - Pellkamin 8 / 10 con cajón de carga frontal	250090	
		Luce Plus 62	251970	1.310
		Forte Plus - Acquatondo Plus 22/ 22 cs	628150	1.440
SAHARA 100	cornisa de travertino con decoraciones de acero inox	Flat 100	601780	1.890
SILVER	cornisa de acero pintada gris claro	Pellkamin 8 / 10	800880	370
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga**- Pellkamin 8 / 10 con cajón de carga frontal	250080	
		Luce Plus 62	252000	380
		Forte Plus - Acquatondo Plus 22/ 22 cs	628080	400
		Acquatondo Plus 29/ 29 cs	628820	
		Cristal 76 - Double	628140	400
		Flat 100	628630	
SIDNEY	cornisa de travertino con decoraciones de acero inox	Tekno 1	628930	1.410
SQUARE (revestimiento entregado con chimenea)	acero satinato	Forte Plus	217490	7.600 ***
	mármol arabesco blanco		217500	7.450 ***

*** precio del revestimiento + la chimenea (conjunto).

REVESTIMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

	materiales	chimeneas	código	Euros precios sin IVA sólo revestimiento
SMILE	cornisa de estonelita blanca ámbar y piedra serena	Screen Up 80 - Screen Evo 80	632330	1.270
		Screen Up 100 - Screen Evo 100	632320	1.390
SWEET*	repisa de mármol wengè	Side Plus 50x50	derecha 800740	1.360
			izquierda 800750	
WELL	repisa de piedra serena	Windo3 85	804370	1.720
YO - YO	cornisa de acero inox	Tekno 1	628980	1.800

* fin de existencias

REVESTIMIENTOS TRADICIONALES

	materiales	ubicación	chimeneas	código		Euros precios sin IVA sólo revestimiento
				derecha	izquierda	
ABACO medio	repisa estonelita color marfil	ángular	Status Plus	218570		2.890
APOLLO	mármol claro	frontal	Tekno 3	432160		2.190
ASTURIA	mármol claro	frontal	Ecostar - Tekno 1	430710		1.440
AURORA	repisa mármol rojo pulido	frontal	Ecostar	430720		1.310
AURORA dos	repisa mármol rojo pulido	frontal	Tekno 1	430730		1.290
BAHIA	repisa mármol claro pulido	ángular	Acquatondo 22 curvo	240570		1.620
CANARIA	cornisa de mármol beige	pared o angular	Stile	212330		2.890
CAROUSEL	cornisa de estonelita marfil y partes de travertino abujardado	pared o angular	Stile	216930		2.930
CLASS	mármol amarillo de istria	pared o angular	Forte Plus	218620		2.350
COIMBRA	mármol claro	frontal	Tekno 3	430670		1.260
CORDOBA	repisa mármol claro pulido	pared	Acquatondo Plus 29	238340		1.490
DAMA reducido, perf. cm 74	repisa amarillo real	pared, lados cerrados	Riga 54 - Deco	121070		3.380
DERBY	mármol travertino	angular, un lado abierto	Titano Plus	218700	218710	3.430
DOMINO	repisa y pilastras de piedra de vicenza	angular	Riga 54 - Deco	93160		2.400
	repisa de piedra de vicenza	pared	Riga 54 - Deco	93170		3.110
ELIOS medio	repisa de mármol color bronce	angular	Status Plus	218730		2.600
FORTEZA	mármol claro	frontal	Ecostar - Tekno 1	430740		1.580
GIBILTERRA	repisa y arquitrabe de mármol claro brillante	pared, lados cerrados	Forte Plus - Acquatondo Plus 22	218750		1.660
HARMONY	mármol amarillo de istria	frontal	Tekno 1	628970		2.160
IMOLA	mármol claro pulido y ladrillos	frontal	Ecostar	430750		1.180
IMOLA dos	mármol claro pulido y ladrillos	frontal	Tekno 1	430760		1.330

REVESTIMIENTOS TRADICIONALES

	materiales	ubicación	chimeneas	código		Euros precios sin IVA sólo revestimiento
				derecha	izquierda	
LADY UNO medio	repisa de estonelita rosa y viga de madera	angular	Status Plus	218760		2.650
LEGO	repisa de trani pulido	angular	Titano Plus	218780	218790	2.790
LINARES	repisa mármol claro pulido	pared	Acquatondo 29 prismático	238330		1.450
LUISA V	repisa de trani brillante	angular, abierto un lado	Titano Plus	218810	218820	3.700
			Titano Plus con 1 banqueta cm 65x27	219160	219170	4.680
		pared, abierto un lado	Titano Plus	218830	218840	2.390
MAGISTER	travertino de diferentes colores	angular	Tekno 2	430860	430920	1.960
MAYA	lados cerrados abierto un lado	pared o angular	Forte Plus	218850		2.710
		pared	Titano Plus	218860	218870	3.180
MODENA	mármol beige pulido	angular	Ecostar - Tekno 1	430780		1.330
NANTES	mármol rojo portugal	angular	Tekno 3	431560		1.180
NIZZA	mármol amarillo pulido	angular	Tekno 2	431500	431620	1.120
NOVELLA DOS medio	repisa de trani pulido	angular	Status Plus	218900		2.880
PARIGI DOS medio	rosa portugal con zócalo inferior de mármol	pared o angular	Forte Plus	218910		3.950
PORTORICO	mármol rojo asiago pulido	frontal	Ecostar	433780		2.020
QUEEN	estonelita rosa	frontal	Tekno 3	628830		2.400
RODI	mármol claro pulido	angular	Tekno 1	430880		1.340
ROMA DOS medio	blanco carrara, zócalo inferior de mármol	pared o angular	Forte Plus	218920		2.390
SAXON	mármol rojo asiago	angular	Forte Plus - Acquatondo Plus 22	218950		2.750

REVESTIMIENTOS TRADICIONALES

	materiales	ubicación	chimeneas	código		Euros precios sin IVA sólo revestimiento
				derecha	izquierda	
SIVIGLIA	mármol claro	angular	Tekno 3	430400		1.400
TARRAGONA	mármol claro	pared	Tekno 2	430820	430910	1.470
TEMA DOS	mármol rojo asiago fresado y repisa rojo verona brillante	angular	Titano Plus	219000	219010	2.500
			Titano Plus con banqueta cm 60x40	219020	219030	2.970
			Titano Plus con banqueta cm 90x40	219040	219050	3.020
TESEO	mármol rojo verona	angular	Tekno 1	430890		2.520
TRIS UNO medio	repisa de trani brillante	angular	Status Plus	219090		2.790
VARSAVIA	mármol beige pulido	frontal	Ecostar - Tekno 1	430950		1.040

INFORMACIÓN ÚTIL

PLAZOS DE ENTREGA:

La entrega de los revestimientos puede variar entre 15 y 40 días laborables (revestimientos especiales); el plazo de entrega exacto lo puede consultar a nuestro departamento de logística (jordi.porcell@edilkaminiberica.com). Los revestimientos que estén presentes en el almacén se entregarán al cabo de, aproximadamente, 10 días laborables.

Para cualquier cambio en los revestimientos, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de logística (jordi.porcell@edilkaminiberica.com).

No se pueden aplicar modificaciones en:

- Todos los revestimientos Contemporáneos.
- GIBILTERRA, CORDOBA, BAHIA de los revestimientos Tradicionales.
- PARIGI, de cornisa.

ACLARACIONES:

Los precios de los revestimientos no incluyen el coste de la chimenea; si lo incluyera, estará debidamente indicado.

Para pedidos de chimeneas o revestimientos de ubicación en ángulo, indique DERECHA cuando estos deban colocarse a la derecha y a viceversa.

Esquema:



- Los precios de la presente tarifa no incluyen el I.V.A.
- Los pedidos se aceptarán sólo si se reciben por escrito, vía fax o mail.
- Cualquier venta a crédito estará condicionada al límite autorizado por la compañía aseguradora.
- Todos los pedidos de importe superior a 750 euros serán entregados a portes pagados hasta el almacén del comprador.
Las entregas en direcciones distintas del almacén del comprador tendrán que ser autorizadas por la Dirección Comercial, y tendrán un cargo de portes, que será calculado por este Departamento, en base al destino y peso de la mercancía.
- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, quién tiene la obligación de verificar el producto a su llegada.
- EDILKAMIN IBÉRICA S.L.U. sólo tendrá en consideración aquellas reclamaciones formuladas al recibo del material con anotación en el albarán de la agencia de transportes correspondiente, o bien por escrito hasta **24 horas** después del recibo de éste.
- Sólo se aceptará devolución de material por causas imputables a EDILKAMIN IBÉRICA S.L.U. si se alcanzara algún acuerdo excepcional, autorizado por escrito por la Dirección Comercial, que permita la devolución de material.
Los materiales devueltos serán abonados por un importe de un 80% del precio de facturación, siempre que la mercancía esté en perfecto estado y con el embalaje de origen.
- **Todas las mercancías pertenecen a EDILKAMIN IBÉRICA S.L.U. hasta su total pago.**
- **La realización de un pedido implica la aceptación íntegra de todas las condiciones arriba indicadas.**
- Edilkamin se reserva el derecho de aportar, aun sin previo aviso, todas las modificaciones necesarias que no perjudiquen las características de la propia producción.

Realización y consulta pedidos info comerciales
celia.vinolas@edilkaminiberica.com
carmen.luque@edilkaminiberica.com

Contabilidad
anna.gifre@edilkaminiberica.com

Logística y gestión entregas
jordi.porcell@edilkaminiberica.com

Administración SAT
anna.bou@edilkaminiberica.com

Los productos Edilkamin están dotados de los más innovadores sistemas y materiales entre los cuáles algunos están patentados por Edilkamin, como el sistema e-Brusher, que mantiene limpio el crisol, el Sistema Leonardo, que gestiona la combustión del pellet, y el Ecomeram, material refractario resistente y luminoso. La búsqueda de nuevas soluciones garantiza un funcionamiento seguro, limpio, automático y al mismo tiempo simple e intuitivo, para un calor moderno asequible para todos.

PROGRAMADOR HORARIO:

Permite programar encendidos y apagados en el horario deseado en base a las propias exigencias.

TELEMANDO / RADIOMANDO:

Permiten gestionar a distancia las principales funciones, entre ellas encendido y apagado.



SISTEMA DE GESTIÓN AUTOMÁTICA DE LA COMBUSTIÓN DEL PELLET, PATENTADO POR EDILKAMIN.

Toma el control continuamente de los principales parámetros de la combustión, influenciados por:

- características del tubo (codos, longitud, forma, diámetro, etc.)
- condiciones ambientales (viento, presión atmosférica, instalaciones en cotas altas, etc.)
- características del pellet (tipo de leña, más o menos compacto, grado de humedad, etc.)

e intervienen en consecuencia para garantizar un funcionamiento óptimo y un ahorro de combustible.



INNOVADOR SISTEMA DE LIMPIEZA DEL CRISOL, PATENTADO POR EDILKAMIN.

Doble acción de la cóclea que, mientras carga el pellet en el crisol, elimina las incrustaciones que provienen de su combustión. El sistema tiene un rendimiento tal que permite una autonomía de meses sin intervenciones de limpieza en el crisol.



COMBUSTOR CERÁMICO CATALÍTICO QUE PERMITE OPTIMIZAR LA COMBUSTIÓN DEL PELLET.

Favorece una más alta temperatura para garantizar una completa combustión que reduce la acumulación de cenizas en el quemador. Esto es, limita las intervenciones de limpieza ofreciendo un larga autonomía de funcionamiento.



ESTUFAS ESTANCAS.

Extraen el aire de combustión y de limpieza del cristal del exterior y no del local de instalación. Proyectadas para las casas modernas pasivas, adaptables a cualquier tipo de habitación.



FUNCIÓN RELAX permite desactivar la ventilación forzada y mantener la convección natural para el máximo silencio.



FUNCIÓN NIGHT programar el apagado automático.

Calderas multicomcombustible	
Laguna M 25/33	8

Calderas de pellet	
Atlanta	6
Laguna P	7
Ottawa	6

Termo-estufas de pellet	
Blade H	16
Blade H EKleaner	17
Cherie Up H	11
Daisy	12
Idropoint	9
Idropolis	10
Idrosally	10
Meg	13
Meg Più	13
Mito Idro	9
Kira H	14
Kira H EKleaner	15
Vyda H	14
Vyda H EKleaner	15

Termo-chimenea de pellet	
Idropellbox	18
Idropellbox 30	19

Termo-estufas de leña	
Aqua	22
Cubira - Cubira/ cs	20
Flamma - Flamma/ cs	20
Klima	21
Warm	21

Calderas de leña	
Laguna W Up 25/35	22

Termo-chimeneas de leña	
gama Aquamaxi 28	25
gama Acquatondo	26-27
gama H ₂ Oceano	24
Idro 50 Up	23

Estufa bi-combustible	
	32

Estufas de pellet	
Ania AT	35
Aris Up	41
Aris Up Plus	41
Bild ATC	37
Bild	45

Blade	50
Cherie Up	47
Dame AT	33
Evia	43
Classica	42
Classica Plus	42
Kikka	44
Klik	39
Lille	40
Logo	44
Lou AT	35
Jane	38
Mya AT	34
Mya ATC	34
Mya Eco	39
Nara	40
Nara Plus	40
Nea AT	36
Point	42
Point Plus	42
Kira	51
Sally	49
Sally Plus	49
Slide	38
Polis	48
Polis Plus	48
Tiny	46
Vyda AT / Vyda ATC	36
Vyda	51

Fuegos cerrados de pellet	
Pellkamin 12	53

Insertables de pellet	
Pellkamin 8/10	52

Estufas de leña	
Big	55
Fiord	54
Lilia/ L	54
Ninfa	55
Vip	55
Tally Up	56
Tally	56
Tally Up S	57
Tally S	57

Fuegos cerrados de leña	
Cristal 45	68
Cristal 76	69
Cristal 90	69
Double	70
Flat 100	70
Flat 120	70
Forte Plus	72
Screen Up 80/100	65
Screen Evo 80/100	64
Side Plus 50x50	63
Status Plus	71
Stile	72
Tekno 1 / 2 Up	73
Tekno 2 / 3	74
Titano Plus	71
Windo2 75/95	66
Windo3 85	67
Windo3 P50	67

Insertables de leña	
Deco	61
Ecostar	62
Inwood	58-59
Inwood2/Inwood3	58-59
Luce Plus 54/62	60
Piana	62
Riga 49	61
Riga 54	61

Revestimientos	
Abaco medio	95
Air	90
Apollo	95
Arabesque	90
Asturia	95
Aurora	95
Aurora dos	95
Bahia	95
Bix Box	90
Bix Box 62	90
Bix Box 100	90
Canaria	95
Carousel	95
Class	95
Coimbra	95
Cordoba	95
Dama	95
Darwin	90
Derby	95
Domino	95
Dromond	91

Elios medio	95
Fair	91
Forteza	95
Fresh	91
Gibilterra	95
Grey Up	91
Harmony	95
High Tech	91
Hollywood	91
Imola	95
Imola dos	95
Incas	92
Iron	92
Lady uno medio	96
Laser	92
Lego	96
Life	92
Linares	96
Luisa V	96
Magister	96
Matt	92
Maya	96
Mexico	93
Modena	96
Nantes	96
Nice	93
Nizza	96
Novella dos medio	96
Pampas	93
Parigi dos medio	96
Portorico	96
Queen	96
Rodi	96
Roma dos medio	96
Sahara	93
Sahara 100	93
Saxon	96
Sidney	93
Silver	93
Siviglia	97
Square	93
Smile	94
Sweet	94
Tarragona	97
Tema dos	97
Teseo	97
Tris uno medio	97
Varsavia	97
Well	94
Yo-yo	94



www.edilkamin.com

edilkaminiberica@edilkaminiberica.com

CS 0.3.18/A

